


Datenblatt für Artikel: LI114440--

PATTA-F Deckeneinbauleuchte, 12W, 3000K, 38°, rund, schwarz

inkl. Treiber

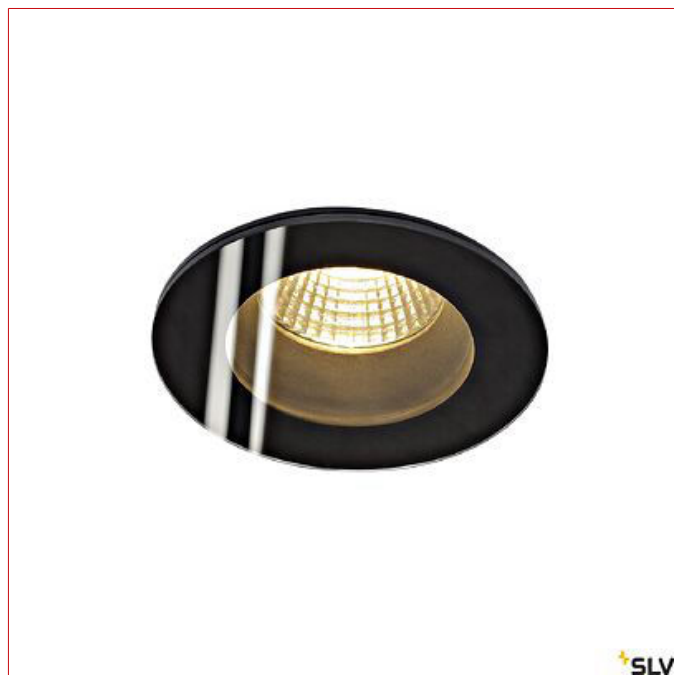

Produktinfo

Die innovative PATTA-F Einbauleuchte ist für Deckenstärken bis 20 mm geeignet. Mit ihrer Schutzart IP65 ist sie im Außenbereich oder in Feuchträumen einsetzbar. Dieses Set ist in schwarz, weiß oder aluminium gebürstet sowie in runder bzw. quadratischer Form erhältlich. Durch die Bestückung mit einer leistungsstarken, warmweißen COB LED sowie des im Lieferumfang enthaltenen, dimmbaren LED-Treibers kann das Set den Anforderungen der Allgemeinbeleuchtung gerecht werden. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	745
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lebensdauer	40000
Dimmbar	Phasenabschnitt (C) ja Phasenanschnitt (L)
Schutzklasse	II
Schutzart	IP65

Technische Daten - Fortsetzung

Energieeffizienzklasse	E
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Lampenanzahl	1
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	38
Leistung (W)	11
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	500
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 70
Einbautiefe mm (mm)	70
Farbe	schwarz
Material	Glas Aluminium
Länge (mm)	83
Breite (mm)	83
Höhe (mm)	62
Durchmesser (mm)	83
LxBxH mm	83x83x62
ØxH mm	83x62
AUSSCHNITT mm	Ø 70

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PATTA-F Deckeneinbauleuchte, 12W, 3000K, 38°, rund, schwarz inkl. Treiber	L1114440