



Datenblatt für Artikel: LI158743--

I-VIDUAL, 3000K, silbergrau, L/B 59,5/59,5 cm

LED-Panel für Rasterdecken

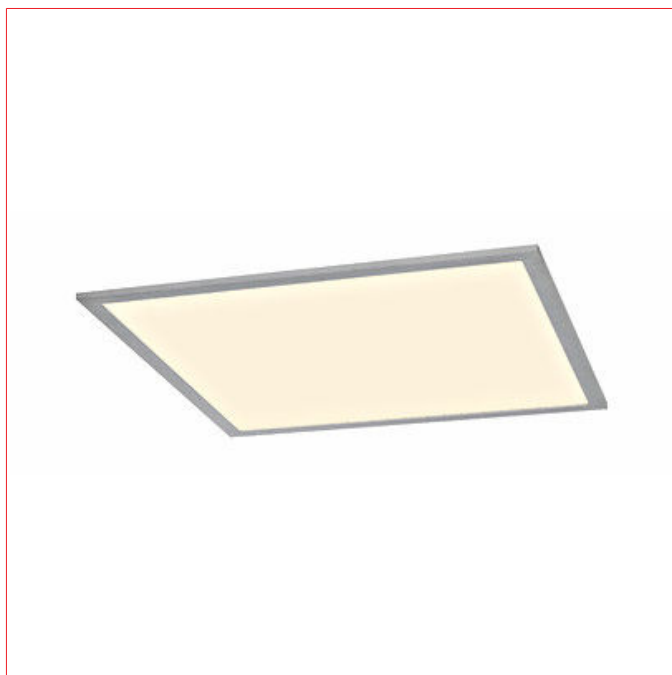


Technische Daten

Nettolänge (mm)	595,00
Nettbreite (mm)	595,00
Nettohöhe (mm)	13,00
Nettogewicht (kg)	3,96
Montage	Deckeneinbau
Farbe	silbergrau
Material	Aluminium Acrylglas
Hersteller	03-SLV
Betriebsstrom mA (mA)	1050
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	80
Lichtstrom (lm)	3250
Lebensdauer	30.000h
Schutzklasse	III
Energieeffizienzklasse	A++ A+ A
Einbautiefe (mm)	50

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	595x595x13

Maßbild: I-VIDUAL, 3000K, silbergrau, L/B 59,5/59,5 cm

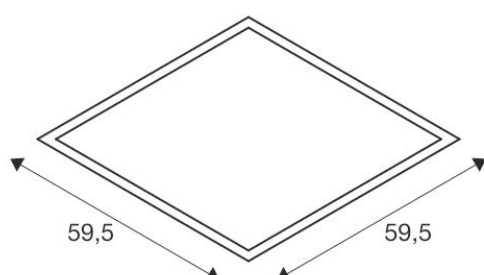

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
I-VIDUAL, 3000K, silbergrau, L/B 59,5/59,5 cm	LI158743
LED-Panel für Rasterdecken	
Optionales Zubehör	
Universal-Aufbaurahmen für LED-Panel, 595x595mm, weiß	LI158762
AUFBAURAHMEN, silbergrau, L/B 60,5/60,5 cm	LI158764
für I-VIDUAL LED-Panel	
Deckenrosette, 10,3cm x 22cm x 5,1cm, mattweiß	LI158791
Abhängeset für LED Panel	LI158799
TCI LED-Treiber 50VA, 350-1050mA Dip-Switch, DALI- dimmbar	LI464032
inkl.Zugentlastung	
LED-Treiber, 40W, 1000mA, inkl. Zugentlastung	LI464170
LED-Treiber, 40W, 1000mA, inkl. Zugentlastung, dimmbar	LI464176