



Datenblatt für Artikel: LI29001133

LED Flat Downlight 15W, 840, 1250lm, 110°, 350mA, ohne Treiber



Lichtverteilungskurve





Technische Daten

Montage	Wandebau Deckeneinbau
Farbe	weiß
Material	Kunststoff Metall
Ausstrahlwinkel (°)	110
Betriebsspannung DC (V)	22-24
Leuchtmittel/Lampe	SMD LED
Fassung	LED Platine
Watt (W)	15
Systemeffizienz (lm/W)	83
Lichtfarbe	neutralweiß

Technische Daten - Fortsetzung

Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	1250
Lebensdauer (h)	50.000 / 70 / B10
Dimmbar	nein
Schutzart	IP20
Durchmesser (mm)	190
ØxH mm	190x24

Maßbild: LED Flat Downlight 15W, 840, 1250lm, 110°, 350mA, ohne Treiber

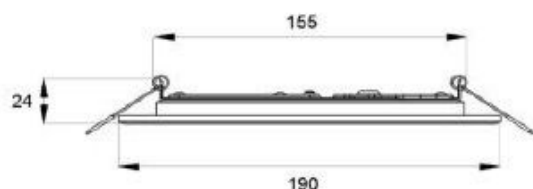

Ø190mm = 155-180mm

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED Flat Downlight 15W, 840, 1250lm, 110°, 350mA, ohne Treiber	LI29001133
Optionales Zubehör	
LED Treiber für 15W, 220-240V CC 350mA	LI29001137
Tridonic LCI 20W 350mA TEC SR	LI87500187
LED Treiber 10W, 110-240V CC 350mA 2-43VDC DALI	LI29001166
LED Treiber 15W, 110-240V CC 350mA 2-43VDC 1-10V & PUSH	LI29001164