


Datenblatt für Artikel: LI2J25224H

LINDA LED PC 2x24W, 4000K, 7617lm, IP65, SK II grau, L=1270mm

Feuchtraumwannenleuchte



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.270,00
Nettbreite (mm)	160,00
Netthöhe (mm)	100,00
Nettogewicht (kg)	2,20
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20

Technische Daten - Fortsetzung

Max. Umgebungstemperatur (°C)	35
Leuchtenart	Feuchtraumwannenleuchte
Montage	Pendel Deckenanbau Wandanbau
Farbe	RAL 7035 (grau)
Material	Polycarbonat
Abdeckung	transparent
Blendungsfaktor (UGR)	<22
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	230
Fassung	LED Platine
Systemleistung (W)	54,50
Systemeffizienz (lm/W)	145
Leistung (W)	2x24
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	3
Lichtstrom (lm)	7911
Lampenanzahl	1
Lebensdauer	L80/B10 = 100.000h
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeit	IK10
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	1270x160x100

Maßbild: LINDA LED PC 2x24W, 4000K, 7617lm, IP65, SK II grau, L=1270mm

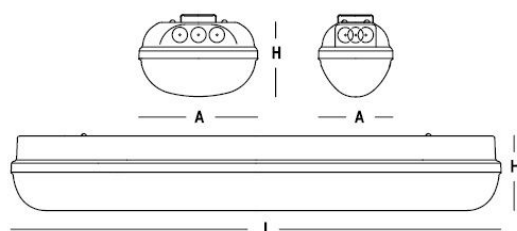

A	L	H
160	1570	100

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LINDA LED PC 2x24W, 4000K, 7617lm, IP65, SK II grau, L=1270mm Feuchtraumwannenleuchte	LI2J25224H
Optionales Zubehör	
LINDA Aufhängehaken für Kette (alt) Haken für Linda mit alten Montageklammern	LIMMMO2700