

Datenblatt für Artikel: LI2JL58762

LINDA BASIC LED 1x19W, 4000K, 2738lm, IP65, grau, L=1270mm

Kunststoffverschlüsse, Systemleistung 21 W




Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.270,00
Nettobreite (mm)	100,00
Nettohöhe (mm)	100,00
Nettogewicht (kg)	2,32
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Feuchtraumwannenleuchte
Montage	Pendel Deckenanbau Wandanbau
Farbe	RAL 7035 (grau)
Material	Polycarbonat
Abdeckung	transparent
Blendungsfaktor (UGR)	<22

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsgerät	LED Treiber AC / DC
Betriebsspannung AC (V)	230
Fassung	LED Platine
Systemleistung (W)	22
Systemeffizienz (lm/W)	134
Leistung (W)	1x19
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	3
Lichtstrom (lm)	2956
Lampenanzahl	1
Lebensdauer	L80/B10 = 100.000h
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeit	IK10
Leuchtmittel inkl.	ja
Brandschutzkennzeichnung	D
Halogenfrei	Ja
LxBxH mm	1270x100x100

Maßbild: LINDA BASIC LED 1x19W, 4000K, 2738lm, IP65, grau, L=1270mm

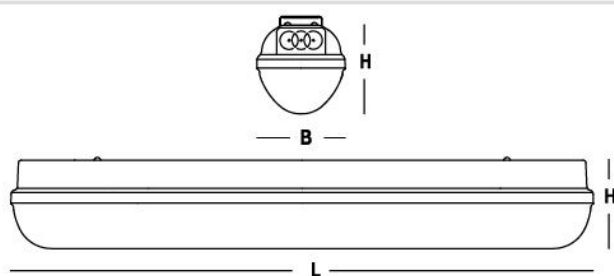

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LINDA BASIC LED 1x19W, 4000K, 2738lm, IP65, grau, L=1270mm Kunststoffverschlüsse, Systemleistung 21W	LI2JL58762
Optionales Zubehör	
LINDA Aufhängehaken für Kette (alt) Haken für Linda mit alten Montageklammern	LIMMMO2700
L-S Knotenkette KE verzinkt	LI8B000068