


Datenblatt für Artikel: LI3F21855-

ZERO LED 1x14W, 840, 2014lm, mikrop Prism, IP40, weiß L-620mm



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	620,00
Nettobreite (mm)	116,00
Nettohöhe (mm)	64,00
Nettogewicht (kg)	1,80
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	25

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtenart	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Farbe	weiß
Material	Gepresster Stahl
Abdeckung	mikroprismatisch
Blendungsfaktor (UGR)	<17
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	230
Fassung	LED Platine
Systemleistung (W)	16
Systemeffizienz (lm/W)	126
Leistung (W)	14
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	2014
Lampenanzahl	1
Lebensdauer	L80/B10 = 100.000h
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	620x116x64

Maßbild: ZERO LED 1x14W, 840, 2014lm, mikroprism, IP40, weiß L-620mm

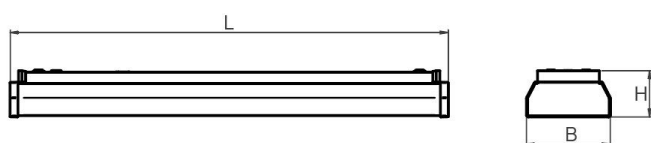

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ZERO LED 1x14W, 840, 2014lm, mikroprism, IP40, weiß L-620mm	LI3F21855
Optionales Zubehör	
LINUX Z S MB- Montagebügelset (2 Stk), für externe Leuchten best. aus: 2 x M5 x 12 mm Gewindebolzen + 2 x Mutter M5 + 2 x Unterlegscheiben	LIA20470
LINUX Tragschiene ohne Durchgangsverdrahtung L-1778 ohne vormontiertes Verbindungselement (VE 1 Stück)	LIX259032H
LINUX Tragschiene ohne Durchgangsverdrahtung L-1778 ohne vormontiertes Verbindungselement	LIA20012
LINUX Tragschiene ohne Durchgangsverdrahtung L-3556 inklusive vormontiertes Verbindungselement (VE 1 Stück)	LIX258031H
LINUX Tragschiene ohne Durchgangsverdrahtung L-3556 inklusive vormontiertes Verbindungselement	LIA20011