


Datenblatt für Artikel: LI3F21856-

ZERO LED 1x28W, 4000K, 4029lm, Ra>80, IP40, mikrop Prism, weiß

L-1204mm



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.204,00
Nettbreite (mm)	119,00
Netthöhe (mm)	64,00
Nettogewicht (kg)	3,45
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0

Technische Daten - Fortsetzung

Max. Umgebungstemperatur (°C)	25
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Farbe	weiß
Material	Gepresster Stahl
Abdeckung	mikroprismatisch
Blendungsfaktor (UGR)	<17
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	230
Fassung	LED Platine
Systemleistung (W)	31
Systemeffizienz (lm/W)	130
Leistung (W)	28
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtstrom (lm)	4029
Lebensdauer	L80/B10 = 100.000h
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	1204x119x64

Maßbild: ZERO LED 1x28W, 4000K, 4029lm, Ra>80, IP40, mikroprism, weiß

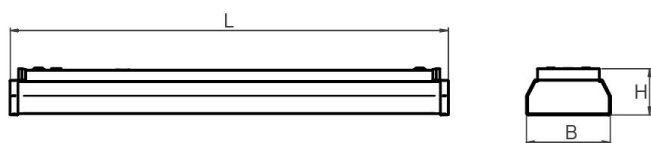

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ZERO LED 1x28W, 4000K, 4029lm, Ra>80, IP40, mikroprism, weiß L-1204mm	Ll3F21856
Optionales Zubehör	
LINUX Z S MB- Montagebügelset (2 Stk), für externe Leuchten best. aus: 2 x M5 x 12 mm Gewindebolzen + 2 x Mutter M5 + 2 x Unterlegscheiben	LlA20470
LINUX Tragschiene ohne Durchgangsverdrahtung L-1778 ohne vormontiertes Verbindungselement (VE 1 Stück)	LlX259032H
LINUX Tragschiene ohne Durchgangsverdrahtung L-1778 ohne vormontiertes Verbindungselement	LlA20012
LINUX Tragschiene ohne Durchgangsverdrahtung L-3556 inklusive vormontiertes Verbindungselement (VE 1 Stück)	LlX258031H
LINUX Tragschiene ohne Durchgangsverdrahtung L-3556 inklusive vormontiertes Verbindungselement	LlA20011