

Datenblatt für Artikel: LI42919037

RL-PAR16 35 DIM 3,3W 230V 36° 840 230lm 565cd GU10 25000h




Technische Daten

Bauform	PAR16
Ausstrahlwinkel (°)	36
Betriebsspannung AC (V)	230
Ausführung	klar
Schaltzyklen	100000
Sockel	GU10
Watt (W)	3,30
Leistung (W)	3,30
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	230
Candela	565
Lebensdauer	25.000h
Dimmbar	ja
Durchmesser (mm)	50
Zündzeit (s)	0,30
Leistungsfaktor	0,83

Technische Daten - Fortsetzung

Vergleichswert Leistungsaufnahme (W) zu Glühlampe	35
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	<=5

Energieeffizienzklasse: RL-PAR16 35 DIM 3,3W 230V 36° 840 230lm 565cd GU10 25000h

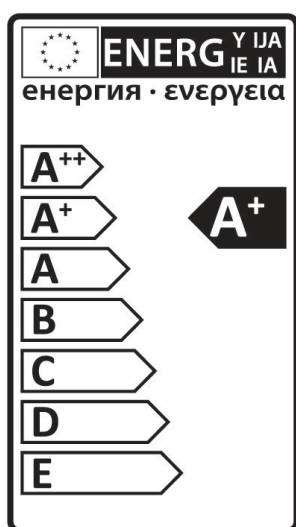

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
RL-PAR16 35 DIM 3,3W 230V 36° 840 230lm 565cd GU10 25000h	LI42919037