

Datenblatt für Artikel: LI43519242

RL-MR16 43 DIM 7,8W 12V 36° 930 500lm 1150cd GU5,3 40000h




Technische Daten

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Hersteller	09-Radium
Lichtstrom (lm)	500
Candela	1150
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	≤ 6
Lebensdauer	40.000h
Dimmbar	ja
Schutzart	IP20
Energieeffizienzklasse Neu ab 01.09.2021	G
Energieeffizienzklasse	G
Sockel	GU5,3
Ausstrahlwinkel (°)	36
Betriebsspannung AC (V)	12
Bauform	PAR16

Technische Daten - Fortsetzung

Durchmesser (mm)	51
Ausführung	Filament
Watt (W)	7,80
Leistung (W)	7,80
Leistungsfaktor	≥ 0.90

**Energieeffizienzklasse: RL-MR16 43 DIM 7,8W 12V 36° 930 500lm 1150cd
GU5,3 40000h**

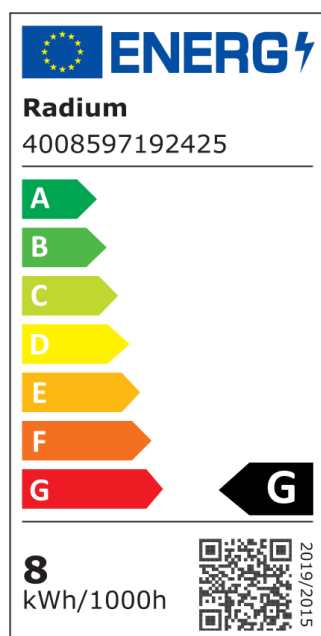

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
RL-MR16 43 DIM 7,8W 12V 36° 930 500lm 1150cd GU5,3 40000h	LI43519242