

Datenblatt für Artikel: LI43719792

# RL-T8 36 SP 12, 7W 840 2100lm G13 190° matt EM 1200mm

LED Retrofit Röhre für den Betrieb mit einem magnetischen Vorschaltgerät




## Technische Daten

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -20         |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 50          |
| Lichtstrom (lm)               | 2100        |
| Lichtfarbe                    | neutralweiß |
| Farbtemperatur (K)            | 4000        |
| Farbwiedergabeindex Ra        | ≥80         |
| Farbstabilität MacAdam (sdcm) | ≤ 5         |
| Lebensdauer                   | 75.000h     |
| Dimmbar                       | nein        |
| Schutzart                     | IP20        |
| EEK                           | C           |
| Sockel                        | G13         |
| Ausstrahlwinkel (°)           | 190         |
| Betriebsspannung AC (V)       | 220-240     |
| Farbe                         | opal        |
| Material                      | Glas        |
| Bauform                       | Röhrenform  |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                  |       |
|------------------|-------|
| Länge (mm)       | 1200  |
| Durchmesser (mm) | 26,70 |

**Energieeffizienzklasse: RL-T8 36 SP 12,7W 840 2100lm G13 190° matt EM 1200mm**

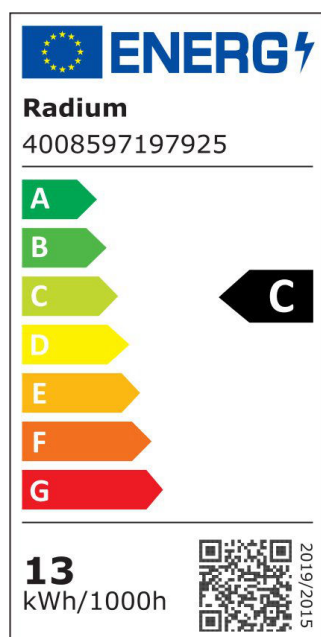

| BEZEICHNUNG                                                                                                                      | BEST.NR.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RL-T8 36 SP 12,7W 840 2100lm G13 190° matt EM 1200mm<br>LED Retrofit Röhre für den Betrieb mit einem magnetischen Vorschaltgerät | LI43719792 |