

Datenblatt für Artikel: LI43720047

RL-T8 36 SP UO 14,9W 865 2600lm G13 190° matt EM 1200mm


LED Retrofit Röhre für den Betrieb mit einem magnetischen Vorschaltgerät



Technische Daten

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
Lichtstrom (lm)	2600
Farbtemperatur (K)	6500
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Dimmbar	nein
EEK	C
Sockel	G13
Ausstrahlwinkel (°)	190
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Farbe	opal
Material	Glas
Bauform	Röhrenform
Länge (mm)	1200
Durchmesser (mm)	26,70

Energieeffizienzklasse: RL-T8 36 SP UO 14,9W 865 2600lm G13 190° matt EM 1200mm

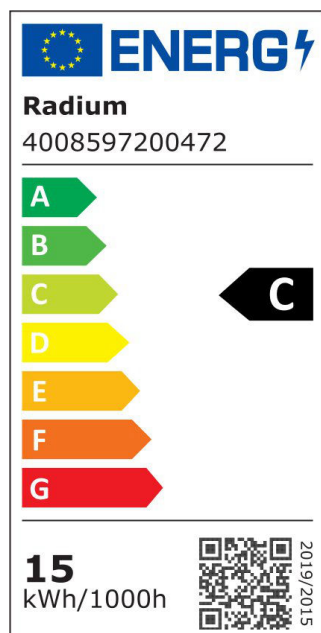

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
RL-T8 36 SP UO 14,9W 865 2600lm G 13 190° matt EM 1200mm LED Retrofit Röhre für den Betrieb mit einem magnetischen Vorschaltgerät	LI43720047