

Datenblatt für Artikel: LI43920134

RL-T8 58 24W 830 2550lm G13 190° matt UN 1500mm


LED Retrofit Röhre für den 230V Direktanschluss, Betrieb mit einem magnetischen Vorschaltgerät oder geeignetem EVG; inklusive Blindstarter



Technische Daten

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Lichtstrom (lm)	2550
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Dimmbar	nein
EEK	F
Sockel	G13
Ausstrahlwinkel (°)	190
Betriebsspannung AC (V)	230
Farbe	opal
Material	Glas
Bauform	Röhrenform
Länge (mm)	1500
Durchmesser (mm)	28

Energieeffizienzklasse: RL-T8 58 24W 830 2550lm G13 190° matt UN 1500mm

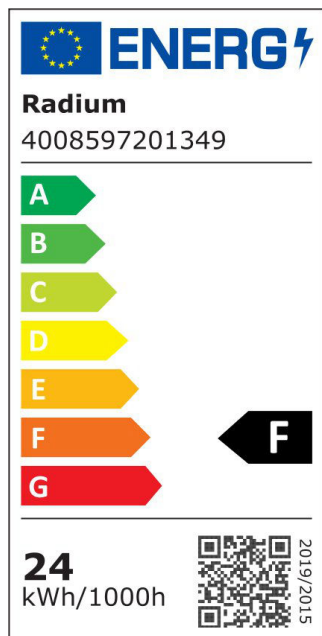

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
RL-T8 58 24W 830 2550lm G13 190° matt UN 1500mm	
LED Retrofit Röhre für den 230V Direktanschluss, Betrieb mit einem magnetischen Vorschaltgerät oder geeignetem EVG; inklusive Blindstarter	LI43920134