

Datenblatt für Artikel: LI43920749

RL-MR16 50 6,5W 830 621lm 12V GU5.3 36°


LED Niedervolt Reflektorlampe



Technische Daten

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Lichtstrom (lm)	621
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	≤ 6
Lebensdauer	15.000h
Schaltzyklen	100000
Dimmbar	nein
Schutzart	IP20
EEK	G
Sockel	GU5,3
Ausstrahlwinkel (°)	36
Betriebsspannung AC (V)	12
Betriebsstrom mA (mA)	720
Bauform	PAR16
Länge (mm)	46
Durchmesser (mm)	51

Maßbild: RL-MR16 50 6,5W 830 621lm 12V GU5.3 36°

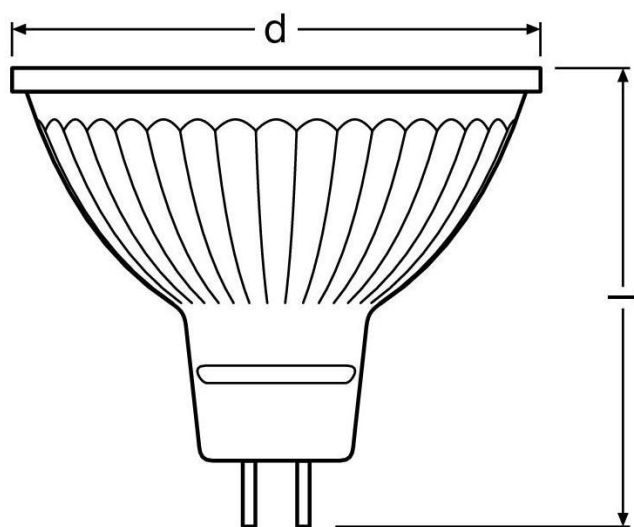

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

RL-MR16 50 6,5W 830 621lm 12V GU5.3 36°

LED Niedervolt Reflektorlampe

LI43920749