

Datenblatt für Artikel: LI44020242

RL-T8 58 18,3W 830 1980lm G13 190° matt EM 1500mm


LED Retrofit Röhre für den Betrieb mit einem magnetischen Vorschaltgerät; inklusive Blindstarter



Technische Daten

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Lichtstrom (lm)	1980
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Dimmbar	nein
EEK	F
Sockel	G13
Ausstrahlwinkel (°)	190
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Farbe	opal
Material	Glas
Bauform	Röhrenform
Länge (mm)	1500
Durchmesser (mm)	26,70

Energieeffizienzklasse: RL-T8 58 18,3W 830 1980lm G13 190° matt EM 1500mm

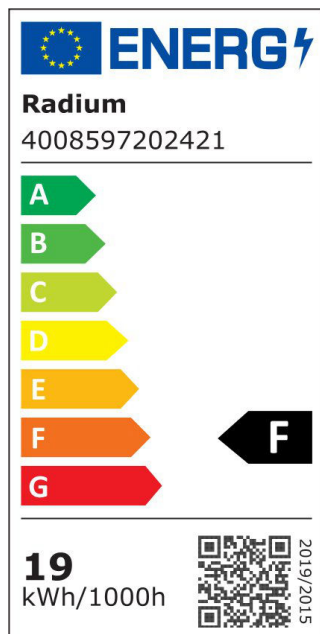

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

RL-T8 58 18,3W 830 1980lm G13 190° matt EM 1500mm

LI44020242

LED Retrofit Röhre für den Betrieb mit einem magnetischen Vorschaltgerät; inklusive Blindstarter