

Datenblatt für Artikel: LI44022577

RL-PAR16 50 4,3W 350lm 840/36°/GU10 230V 15.000h




Technische Daten

Nettolänge (mm)	54,00
Nettodurchmesser (mm)	50,00
Nettogewicht (kg)	0,04
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Leuchtmittel
Bauform	PAR16
Ausstrahlwinkel (°)	36
Betriebsspannung AC (V)	230
Sockel	GU10
Leistung (W)	4,30
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	≤ 6
Lichtstrom (lm)	350
Candela	720
Lebensdauer	15.000h

Technische Daten - Fortsetzung

Dimmbar	nein
Schutzart	IP20
EEK	F
Durchmesser (mm)	50

**Energieeffizienzklasse: RL-PAR16 50 4,3W 350lm 840/36°/GU10 230V
15.000h**

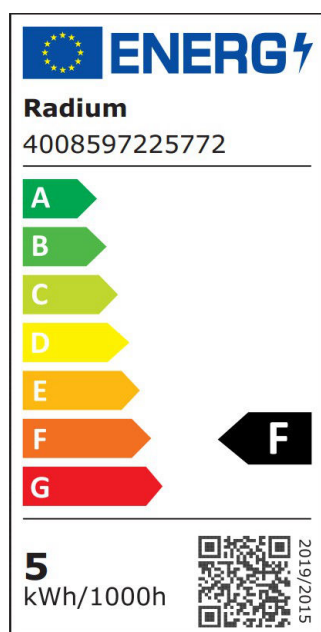

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
RL-PAR16 50 4,3W 350lm 840/36°/GU10 230V 15.000h	LI44022577