

Datenblatt für Artikel: LI44122562

RL-MR16 35 5W 345lm 927 12V 36° GU5.3

klar

LED Niedervolt Reflektorlampe



Technische Daten

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Lichtstrom (lm)	345
Lichtfarbe	ultra warmweiß
Farbtemperatur (K)	2700
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	≤ 6
Lebensdauer	25000
Schaltzyklen	100000
Dimmbar	ja
Schutzart	IP20
EEK	G
Sockel	GU5,3
Ausstrahlwinkel (°)	36
Betriebsspannung AC (V)	12
Farbe	klar
Material	Glas

Technische Daten - Fortsetzung


Bauform	PAR16
Länge (mm)	44
Durchmesser (mm)	50

Energieeffizienzklasse: RL-MR16 35 5W 345lm 927 12V 36° GU5.3 klar



Radium

4008597225628

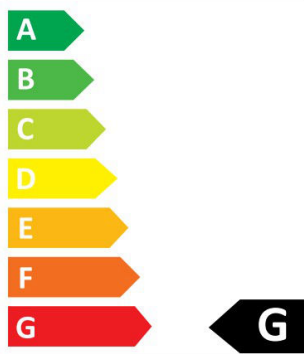

5
kWh/1000h



2019/2015

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
RL-MR16 35 5W 345lm 927 12V 36° GU5.3 klar LED Niedervolt Reflektorlampe	LI44122562