



Datenblatt für Artikel: LI6PX1013J

PERLA Ceiling 1x1W LED 4000K 10° Fresnel linse, ALU o.Treib




Technische Daten

Ausschnitt mm (mm)	Ø35
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Montage	Deckeneinbau
Farbe	aluminium eloxiert
Material	Glas Aluminium
Abdeckung	fresnel
Ausstrahlwinkel (°)	10
Betriebsgerät	ohne LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	230
Leuchtmittel/Lampe	LED
Fassung	LED Platine
Watt (W)	1
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtstrom (lm)	93
Lampenanzahl	1
Schutzklasse	III
Schutzart	IP65
Einbautiefe (mm)	36
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	40
AUSSCHNITT mm	Ø35

Maßbild: PERLA Ceiling 1x1W LED 4000K 10° Fresnel linse, ALU o.Treib

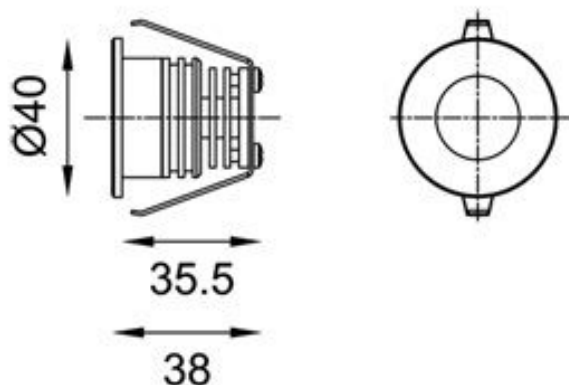

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PERLA Ceiling 1x1W LED 4000K 10° Fresnel linse, ALU o.Treib	L16PX1013J
Optionales Zubehör	
LED Treiber 15W 350mA 100-240V für PERLA	L11907AB0
LED Treiber 1W 350mA IP20 für max. 1 Perla	L11909AB0