


Flex Strip Xtend RGB-UWW 927 48VDC

13W/m 840lm/m, IP20, 20m

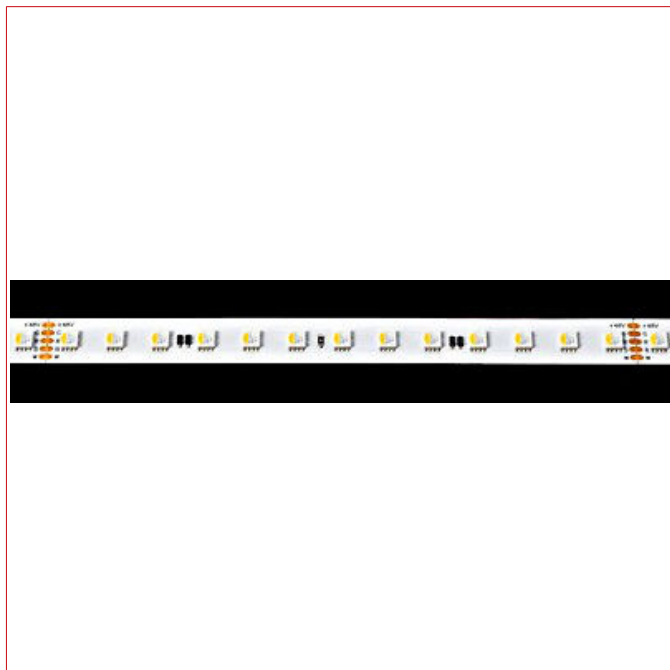


Technische Daten

Nettolänge (mm)	20.000,00
Nettobreite (mm)	14,00
Nettohöhe (mm)	2,00
Nettogewicht (kg)	0,53
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Leuchtenart	LED Strip
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsspannung DC (V)	48
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	64
Leistung (W)	260
Lichtfarbe	RGBW
Farbtemperatur (K)	2700
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Lichtstrom/m (lm/m)	840
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja

Technische Daten - Fortsetzung

Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	20000x14x2

Maßbild: Flex Strip Xtend RGB-UWW 927 48VDC 13W/m 840lm/m, IP20, 20m

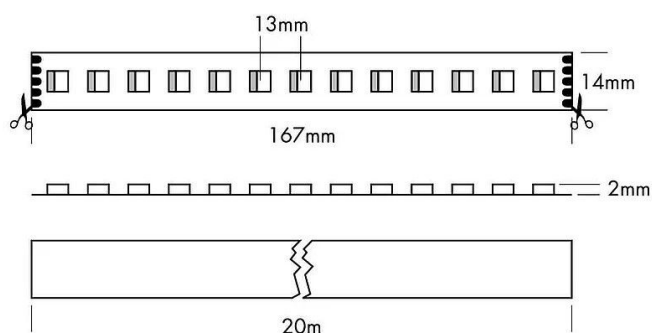

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Flex Strip Xtend RGB-UWW 927 48VDC 13W/m 840lm/m, IP20, 20m	L16V48D826
Optionales Zubehör	
89200X TREIBER 48V 0-200W 230V	L1D16803
89320X TREIBER 48V 320W 230V	L1D16809
Dali DT8 PWM Dimmer 5-Kanal, 12-48VDC RGB/RGBA/RGBW/RGB+CCT/Dynamic White; DALI DT6/DT8 oder PUSH-DIM	L1L500D30
RF PWM Dimmer 4-Kanal, Empfänger, 12-48VDC, weiß	L1L513170