

Datenblatt für Artikel: LI70102062

AOT-O LED 25W, 4000K, IP50, acryl, opal, weiß, L-650mm

Wannenleuchte




Technische Daten

Nettolänge (mm)	650,00
Nettobreite (mm)	105,00
Nettohöhe (mm)	85,00
Nettogewicht (kg)	1,80
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	25
Leuchtenart	Wannenleuchte
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Farbe	weiß
Material	Stahlblech PMMA
Abdeckung	opal
Ausstrahlwinkel (°)	90

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsgerät	EVG
Betriebsspannung AC (V)	230
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	110
Leistung (W)	25
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	2750
Lampenanzahl	1
Lebensdauer	50.000h / L70 / B50
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP50
Stoßfestigkeit	IK02
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	650x105x85

Maßbild: AOT-O LED 25W, 4000K, IP50, acryl, opal, weiß, L-650mm

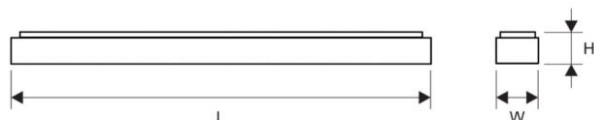

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
AOT-O LED 25W, 4000K, IP50, acryl, opal, weiß, L-650mm	LI70102062
Wannenleuchte	