



Datenblatt für Artikel: LI99001669

Lano PRO LED 43W,4100lm, 830, microprisma, EVG, M625, weiß

LED Panel, Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, aluminium

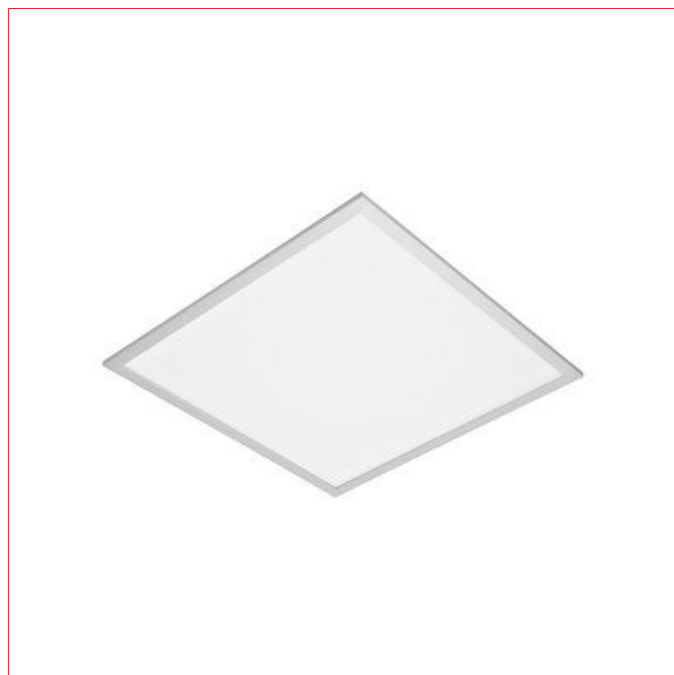


Technische Daten

Leuchtenart	LED Panel
Montage	Einlegeleuchte für Rasterdecken
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Material	Aluminium
Abdeckung	mikroprismatisch
Hersteller	O2-Schrack
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Leuchtmittel/Lampe	LED
Fassung	LED Platine
Watt (W)	43
Systemeffizienz (lm/W)	95
Lichtfarbe	warmweiß

Technische Daten - Fortsetzung

Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	4100
Lampenanzahl	1
Lebensdauer (h)	40000
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Energieeffizienzklasse	A++ A+ A
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	620x620x10

Maßbild: Lano PRO LED 43W,4100lm, 830, microprisma, EVG, M625, weiß

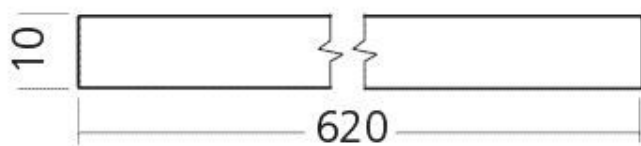

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lano PRO LED 43W,4100lm, 830, microprisma, EVG, M625, weiß	LI99001669
LED Panel, Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, aluminium	