



Datenblatt für Artikel: LI99001670

Lano PRO LED 42W, 4550lm, 840, microprisma, EVG, M625, weiß

LED Panel, Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, aluminium

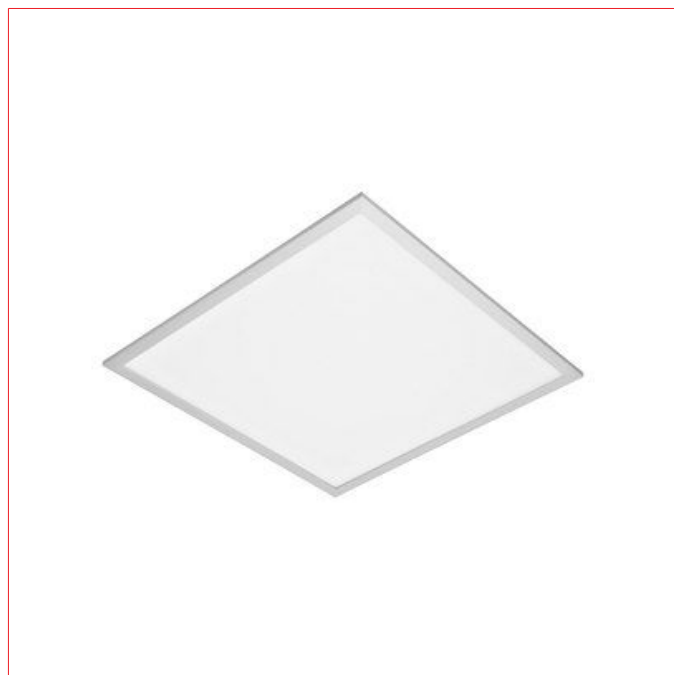


Technische Daten

Leuchtenart	LED Panel
Montage	Einlegeleuchte für Rasterdecken
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Material	Aluminium
Abdeckung	mikroprismatisch
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Leuchtmittel/Lampe	LED
Fassung	LED Platine
Watt (W)	42
Systemeffizienz (lm/W)	108
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000

Technische Daten - Fortsetzung

Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	4550
Lampenanzahl	1
Lebensdauer (h)	40000
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Energieeffizienzklasse	A++ A+ A
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	620x620x10

Maßbild: Lano PRO LED 42W, 4550lm, 840, microprisma, EVG, M625, weiß

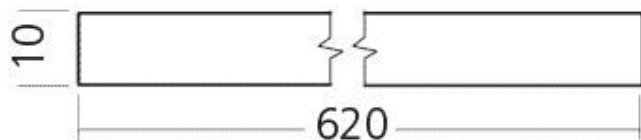

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lano PRO LED 42W, 4550lm, 840, microprisma, EVG, M625, weiß	
LED Panel, Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, aluminium	LI99001670