



Datenblatt für Artikel: LI99001672

Lano PRO LED 43W, 4200lm, 840, microprisma, DALI, M625, weiß

LED Panel, Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, aluminium

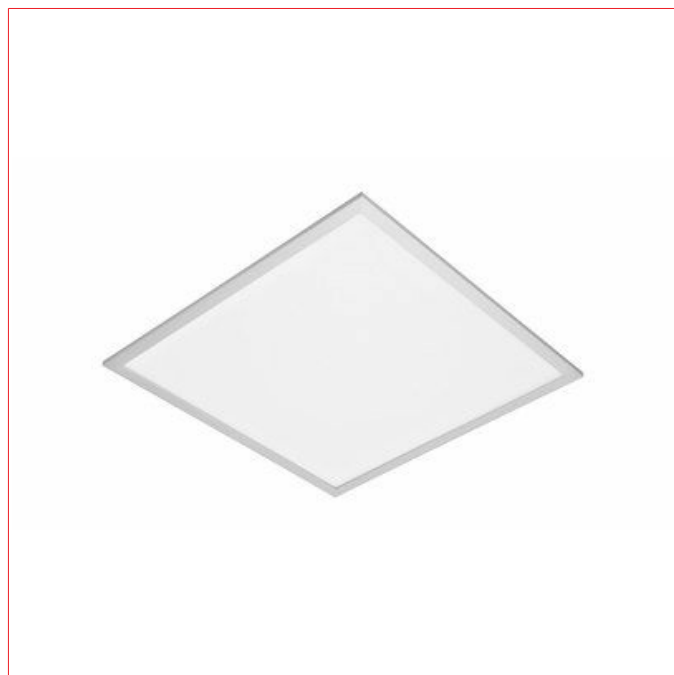


Technische Daten

Nettolänge (mm)	620,00
Nettobreite (mm)	620,00
Nettohöhe (mm)	10,00
Nettogewicht (kg)	4,00
Leuchtenart	LED Panel
Montage	Einlegeleuchte für Rasterdecken
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Material	Aluminium
Abdeckung	mikroprismatisch
Hersteller	O2-Schrack
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Leuchtmittel/Lampe	LED

Technische Daten - Fortsetzung

Fassung	LED Platine
Watt (W)	43
Systemeffizienz (lm/W)	98
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	4200
Lampenanzahl	1
Lebensdauer	40000
Dimmbar	DALI Touch DIM
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Energieeffizienzklasse	A++ A+ A
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	620x620x10

Maßbild: Lano PRO LED 43W, 4200lm, 840, microprisma, DALI, M625, weiß

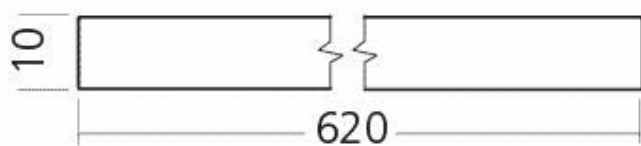

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lano PRO LED 43W, 4200lm, 840, microprisma, DALI, M625, weiß	LI99001672
LED Panel, Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, aluminium	