



Datenblatt für Artikel: LI99001745

SEGON Q LED 29W 3050lm 840, IP44, DALI, weiß

Deckeneinbaudownlight



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Ausschnitt mm (mm)	200 x 200
Leuchtenart	Downlight
Montage	Deckeneinbau
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-20 bis +35
Farbe	weiß
Material	Stahlblech PMMA Aluminium
Abdeckung	matt
Hersteller	O2-Schrack
Ausstrahlwinkel (°)	80
Blendungsfaktor (UGR)	<22

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsgerät	DALI
Betriebsspannung AC (V)	230
Leuchtmittel/Lampe	LED
Fassung	LED Platine
Watt (W)	29
Systemeffizienz (lm/W)	105
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Lichtstrom (lm)	3050
Lebensdauer (h)	50.000 / L80 / B10
Dimmbar	DALI
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20/44
Einbautiefe (mm)	110
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	215x215x107
AUSSCHNITT mm	200 x 200

Maßbild: SEGON Q LED 29W 3050lm 840, IP44, DALI, weiß

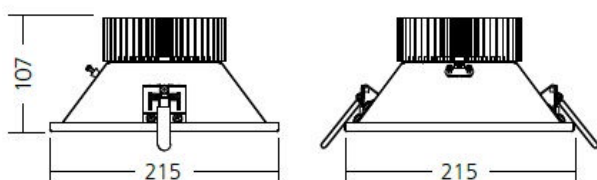

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SEGON Q LED 29W 3050lm 840, IP44, DALI, weiß	LI99001745
Deckeneinbaudownlight	