

Datenblatt für Artikel: LI991675-A

SARM LED 45W 4000K, 5900lm, Ra>80, weiß, EVG, L=1234

Deckenanbauleuchte mit mattem Raster




Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.234,00
Nettbreite (mm)	118,00
Nettohöhe (mm)	58,00
Nettogewicht (kg)	3,80
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	35
Leuchtenart	Pendelleuchte Deckenanbauleuchte
Montage	Pendel Deckenanbau
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Material	Stahlblech Aluminium
Abdeckung	parabol matt

Technische Daten - Fortsetzung

Blendungsfaktor (UGR)	< 19 / < 22
Betriebsgerät	EVG
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	3
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	131
Leistung (W)	45
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	5900
Lampenanzahl	1
Lebensdauer	100.000h / L90 / B10
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Leuchtmittel inkl.	ja

Maßbild: SARM LED 45W 4000K, 5900lm, Ra≥80, weiß, EVG, L=1234

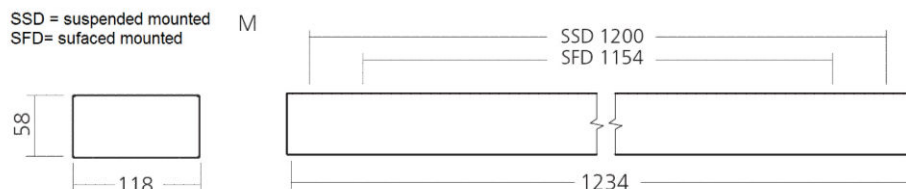

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SARM LED 45W 4000K, 5900lm, Ra>80, weiß, EVG, L=1234	LI991675-A
Deckenanbauleuchte mit mattem Raster	
Optionales Zubehör	
Seilabhängung Set mit eckiger Deckenrosette für SAR LED weiß ohne Kabel, Seillänge 1500mm	LI99001721
Seilabhängung Set mit runder Deckenrosette für SAR LED, weiß ohne Kabel, Seillänge 1500mm	LI99001722