


Datenblatt für Artikel: LI9JL58616

LINDA LED PC 2x30W, 4000K, 9628lm, IP65, grau, L=1570mm

für Linux Tragschienenmontage



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.570,00
Nettbreite (mm)	160,00
Nettohöhe (mm)	100,00
Nettogewicht (kg)	2,80
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Feuchtraumwannenleuchte

Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Pendel Deckenanbau Wandanbau
Farbe	RAL 7035 (grau)
Material	Polycarbonat
Abdeckung	transparent
Hersteller	01-Schrack-Trinity
Blendungsfaktor (UGR)	<22
Betriebsgerät	LED Treiber AC / DC
Betriebsspannung AC (V)	230
Fassung	LED Platine
Systemleistung (W)	68
Systemeffizienz (lm/W)	129
Leistung (W)	2x30
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	3
Lichtstrom (lm)	9628
Lampenanzahl	1
Lebensdauer	80.000h / L80 / B10
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeit	IK10
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	1570x160x100

Maßbild: LINDA LED PC 2x30W, 4000K, 9628lm, IP65, grau, L=1570mm

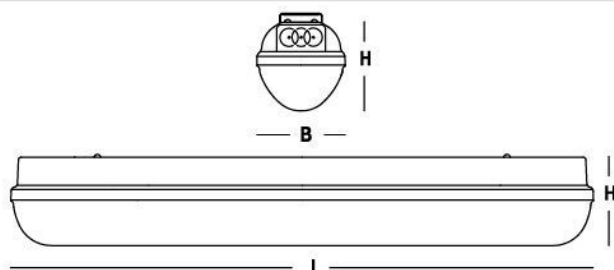

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LINDA LED PC 2x30W, 4000K, 9628lm, IP65, grau, L=1570mm für Linux Tragschienenmontage	LI9JL58616
Optionales Zubehör	
LINDA Aufhängehaken für Kette	LIMMMO2700