


Datenblatt für Artikel: LIAG0001--

POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz

LED Pollerleuchtenkopf, Leistung einstellbar 5/8/11/15W, voreingestellt 15W, 3000K, 1232lm

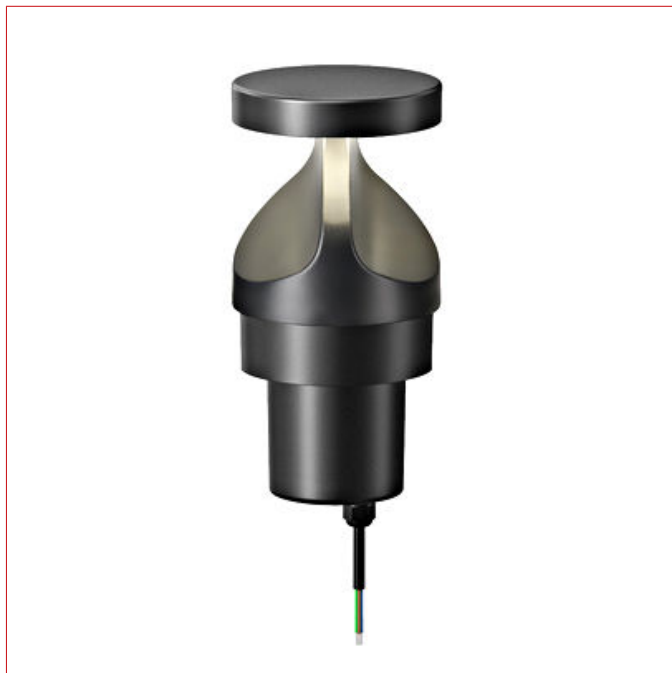


Technische Daten

Nettohöhe (mm)	295,00
Nettodurchmesser (mm)	135,00
Nettogewicht (kg)	2,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Betriebsspannung AC (V)	230
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	11 15 5 8
Farbtemperatur (K)	3000, 4000, 5000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtstrom (lm)	686
	1232
	427
	924
Lebensdauer	50.000h / L80 / B50
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeit	IK10
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	135
ØxH mm	135x295
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	35
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13	45
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	55
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20	69
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25	82
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	58
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13	75
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	92
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20	115
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25	135

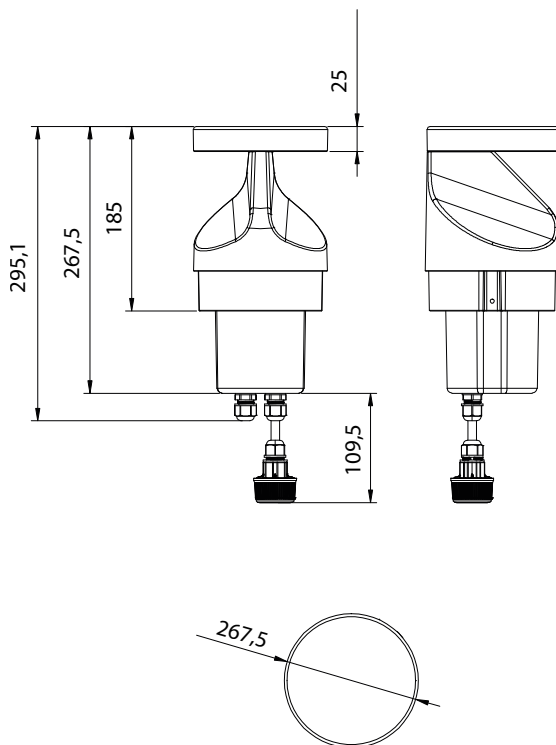Maßbild: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz	LIAG0001
LED Pollerleuchtenkopf, Leistung einstellbar 5/8/11/15W, voreingestellt 15W, 3000K, 1232lm	
Optionales Zubehör	
POLIS PRO Pollerleuchtenrohr 855mm schwarz	LIAG0003
POLIS PRO Pollerleuchtenrohr 356mm schwarz	LIAG0004
POLIS PRO Erdstück	LIAG0005