


Datenblatt für Artikel: LIC50011--


Ligne-S II Lichteinsatz 40/50/60/70W 840

60° Ein/Aus weiß

Effizienz 180lm/W, Dip Switch Treiber, Werkseinstellung 60W, mit 800mm flexibler Klemme



Lichtverteilungskurve




Lichtbandsystem Serie Ligne-S II

Der Ligne-S II Lichteinsatz überzeugt durch seine hohe Effizienz von 180 lm/W und eignet sich ideal für leistungsstarke Beleuchtungslösungen im Innenbereich. Ausgestattet mit einem Dip-Switch-Treiber ermöglicht das Gerät eine einfache Leistungsanpassung zwischen 40, 50, 60 und 70 Watt – die Werkseinstellung beträgt 40 Watt. Die hochwertigen LEDs bieten eine Farbtemperatur von 4000 K (neutralweiß) sowie eine Farbwiedergabe von CRI > 80. Die Lichteinsätze verfügen über einen Abstrahlwinkel von 60°, wodurch eine gleichmäßige, tiefstrahlende Ausleuchtung gewährleistet wird – und somit ideal geeignet für hohe Hallen oder Hochregallager. Das Gehäuse besteht aus robustem Stahlblech und ist weiß pulverbeschichtet. Dank der flexiblen Klemme lässt sich der Lichteinsatz an jeder Stelle der Tragschiene positionieren und ermöglicht so eine schnelle und flexible Montage.

Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.500,00
Nettbreite (mm)	70,00
Nettohöhe (mm)	40,00
Nettogewicht (kg)	1,75
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Montage	Tragschienenmontage
Farbe	weiß
Ausstrahlwinkel (°)	60
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Systemeffizienz (lm/W)	180
Leistung (W)	70 60 50 40
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	< 3
Lichtstrom (lm)	10800 7200 9000 12600
Lebensdauer	50.000h
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
LxBxH mm	1500x70x40

Maßbild: Ligne-S II Lichteinsatz 40/50/60/70W 840 60° Ein/Aus weiß

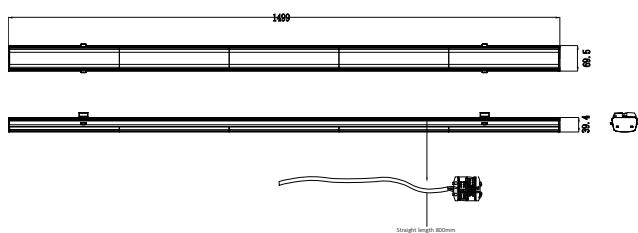

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Ligne-S II Lichteinsatz 40/50/60/70W 840 60° Ein/Aus weiß	LICS0011
Effizienz 180lm/W, Dip Switch Treiber, Werkseinstellung 60W, mit 800mm flexibler Klemme	