

Datenblatt für Artikel: LICT1889--

# MARRA Pro LED 14,4W 1400lm/m 4000K

## Ra>90, 24V, Länge 5M

LED Flexstrip neutralweiß, nur für Innenanwendung




### Technische Daten

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Leistung pro Meter (W/m)      | 14,40                      |
| Lichtstrom/m (lm/m)           | 1400                       |
| Lichtfarbe                    | neutralweiß                |
| Farbtemperatur (K)            | 4000                       |
| Farbwiedergabeindex Ra        | ≥90                        |
| Farbstabilität MacAdam (sdcm) | 5                          |
| Lebensdauer                   | 60.000h / L70 / B50        |
| Dimmbar                       | Abhängig vom Treiber<br>ja |
| Schutzart                     | IP00                       |
| Leuchtenart                   | LED Strip                  |
| Leuchtmittel inkl.            | ja                         |
| Ausstrahlwinkel (°)           | 120                        |
| Betriebsspannung DC (V)       | 24                         |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                               |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage                       | Deckenanbau<br>Wandanbau<br>Bodenanbau                                                                                                                                                                                        |
| Länge (mm)                    | 5000                                                                                                                                                                                                                          |
| Breite (mm)                   | 8                                                                                                                                                                                                                             |
| Höhe (mm)                     | 1,50                                                                                                                                                                                                                          |
| Optionales Zubehör            | LICT1872--;LICT1852--;LILPV10024;LILPV6024--;LILPV3524--;LIAP001001;LIAP001002;LIAP002003;LIAP002002;LIEK001100;LIEK001101;LIAB001001;LIAB001003;LIAB002003;LIEK001200;LIEK001201;LIEK002200;LIEK002201;LIEK002300;LIEK002301 |
| LxBxH mm                      | 5000x8x2                                                                                                                                                                                                                      |
| Nettolänge (mm)               | 5.000,00                                                                                                                                                                                                                      |
| Nettobreite (mm)              | 8,00                                                                                                                                                                                                                          |
| Nettohöhe (mm)                | 1,50                                                                                                                                                                                                                          |
| Nettogewicht (kg)             | 0,10                                                                                                                                                                                                                          |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -40                                                                                                                                                                                                                           |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 50                                                                                                                                                                                                                            |

## Maßbild: MARRA Pro LED 14,4W 1400lm/m 4000K Ra>90, 24V, Länge 5M

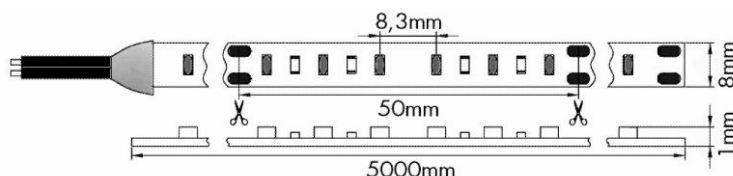

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                  | BEST.NR.   |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| MARRA Pro LED 14,4W 1400lm/m 4000K Ra>90, 24V, Länge 5M      | LICT1889   |
| LED Flexstrip neutralweiß, nur für Innenanwendung            |            |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                    |            |
| Stoß-Steckverbinder 2 Pin für MARRA Pro 8mm (VPE mit 10 Stk) | LICT1872   |
| Anschluß-Steckverbinder 2 Pin für Marra Pro 8mm (VPE 10 Stk) | LICT1852   |
| LED Netzteil LPV 100W/24V, IP67                              | LILPV10024 |
| LED Netzteil LPV 60W/24V, IP67                               | LILPV6024  |
| LED Netzteil LPV 36W/24V, IP67                               | LILPV3524  |
| Aluminiumprofil LBF, L-2000mm B-19mm H-8mm                   | LIAP001001 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                               | BEST.NR.   |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                 |            |
| Aluminiumprofil LBR, L-2000mm B-19mm H-19mm               | LIAP001002 |
| Aluminiumprofil TBI, L-2000mm B-25mm H-27mm               | LIAP002003 |
| Aluminiumprofil TBR, L-2000mm B-25mm H-25mm               | LIAP002002 |
| Profil Endkappe LBF Flach geschlossen                     | LIEK001100 |
| Profil Endkappe LBF Flach mit Langloch                    | LIEK001101 |
| PMMA Abdeckung LB flach transparent L-2000mm B-18mm H-6mm | LIAB001001 |
| PMMA Abdeckung LB flach opal L-2000mm B-18mm H-6,4mm      | LIAB001003 |
| PMMA Abdeckung TB flach opal L-2000mm B-24mm H-6mm        | LIAB002003 |
| Profil Endkappe LBR Flach geschlossen                     | LIEK001200 |
| Profil Endkappe LBR Flach mit Langloch                    | LIEK001201 |
| Profil Endkappe TBR flach geschlossen                     | LIEK002200 |
| Profil Endkappe TBR flach mit Langloch                    | LIEK002201 |
| Profil Endkappe TBI flach geschlossen                     | LIEK002300 |
| Profil Endkappe TBI flach mit Langloch                    | LIEK002301 |