


MARRA Pro 48VDC max.25W/m RGB+3000K

Ra>90, IP68, L=20m

LED Flexstrip, für Außenanwendung geeignet, mit einseitigem Anschlusskabel, maximale Einspeislänge 20m; 54 * PLCC 2835 H.E. Dioden und 54 * 5050 PLCC RGB Dioden pro Meter; alle 167 mm teilbar

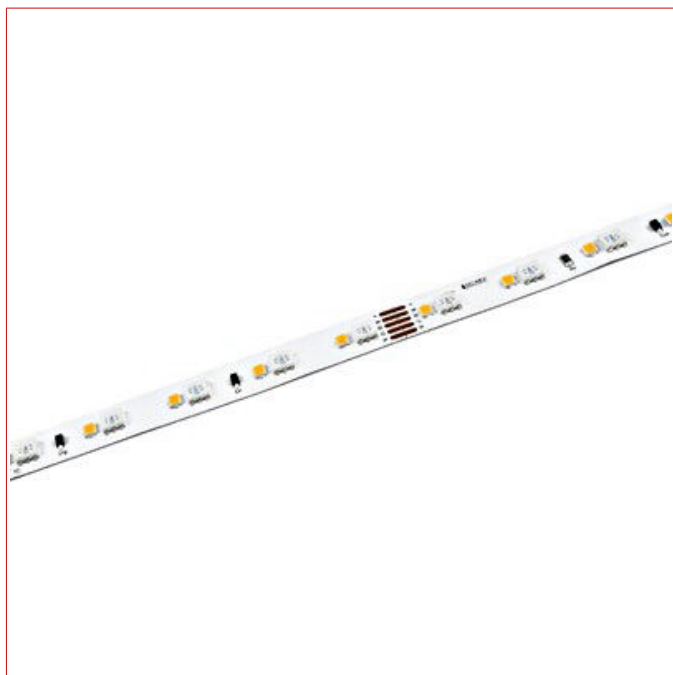

Technische Daten

Nettolänge (mm)	20.000,00
Nettobreite (mm)	12,00
Nettohöhe (mm)	2,00
Nettogewicht (kg)	0,60
Leuchtenart	LED Strip
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsspannung DC (V)	48
Lichtfarbe	RGBW
Farbtemperatur (K)	RGB+3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtstrom/m (lm/m)	R: 73lm/m B: 75lm/m 3000K: 241 G: 294lm/m
Lebensdauer	50.000h
Dimmbar	ja, mit optionalen, dimmbaren Treiber
Schutzklasse	3 III
Schutzart	IP68
LxBxH mm	20000x12x2
Leistung pro Meter (W/m)	25
Länge (mm)	20000
Breite (mm)	12

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MARRA Pro 48VDC max.25W/m RGB+3000K Ra>90, IP68, L=20m LED Flexstrip, für Außenanwendung geeignet, mit einseitigem Anschlusskabel, maximale Einspeislänge 20m; 54 * PLCC 2835 H.E. LICT2327 Dioden und 54* 5050 PLCC RGB Dioden pro Meter; alle 167 mm teilbar	