


10105/MC GEBÜRSTET CHROME 50W €ECONOMY



Produktinfo

Recessed MR16 spot with GU5.3 lampholder. _x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Technische Daten

Dimmbar	Abhängig vom Leuchtmittel ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel/Lampe	Niedervolthalogen-Reflektorlampe LED Retrofit
Leuchtmittel inkl.	nein
Lampenanzahl	1
Fassung	GU5,3
Leistung (W)	50
Betriebsgerät	Muss separat bestellt werden
Betriebsspannung AC (V)	12

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsspannung DC (V)	12
Eingangsspannung AC (V)	12
Eingangsspannung DC (V)	12
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 70
Einbautiefe mm (mm)	60
Farbe	chrom
Material	Alu Druckguss
Höhe (mm)	32
Durchmesser (mm)	81
Notwendiges Zubehör	LID 13520--; LI44020746
ØxH mm	79x25
AUSSCHNITT mm	Ø 70

Maßbild: 10105/MC GEBÜRSTET CHROME 50W

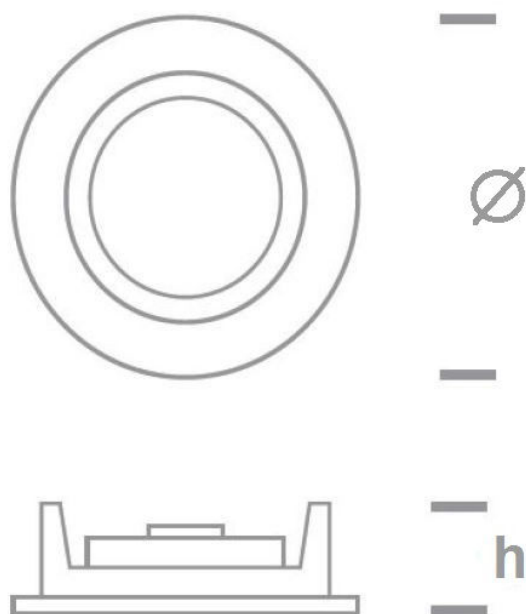

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
10105/MC GEBÜRSTET CHROME 50W	LID10132
Notwendiges Zubehör	
89075W TREIBER 12V 0-75W 230V	LID13520
RL-MR16 35 3,8W 830 345lm 12V GU5.3 36°	LI44020746
LED Niedervolt Reflektorlampe	