


Datenblatt für Artikel: LID10203--

10105XS/MC GEBÜRSTET CHROME 50W

METAL €CONOMY



Produktinfo

Recessed classic MR16 with GU5,3 lampholder. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Technische Daten

Dimmbar	Abhängig vom Leuchtmittel ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel/Lampe	Niedervolt Halogen-Reflektorlampe LED Retrofit
Leuchtmittel inkl.	nein
Lampenanzahl	1
Fassung	GU5,3
Leistung (W)	50
Betriebsgerät	Muss separat bestellt werden

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsspannung AC (V)	12
Betriebsspannung DC (V)	12
Eingangsspannung AC (V)	12
Eingangsspannung DC (V)	12
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 63
Einbautiefe mm (mm)	60
Farbe	chrom
Material	gepresstes Metall
Höhe (mm)	22
Durchmesser (mm)	76
Notwendiges Zubehör	LI44020746; LID 13520--
ØxH mm	76x22
AUSSCHNITT mm	Ø 63

Maßbild: 10105XS/MC GEBÜRSTET CHROME 50W METAL

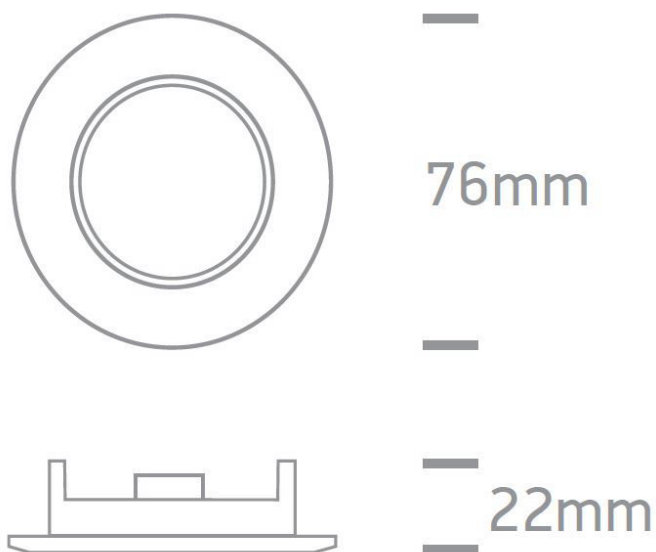

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
10105XS/MC GEBÜSTET CHROME 50W METAL	LID10203
Notwendiges Zubehör	
RL-MR16 35 3,8W 830 345lm 12V GU5.3 36°	LI44020746
LED Niedervolt Reflektorlampe	
89075W TREIBER 12V 0-75W 230V	LID13520