


Datenblatt für Artikel: LID11049--

51105AB/AL ALUMINIUM 50W €ECONOMY

schwenkbar



Produktinfo

Recessed adjustable MR16 spot with GU5.3 lampholder. _x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Technische Daten

Dimmbar	Abhängig vom Leuchtmittel ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte Wandeinbauleuchte
Leuchtmittel/Lampe	Niedervolt Halogen-Reflektorlampe LED Retrofit
Leuchtmittel inkl.	nein
Lampenanzahl	1
Fassung	GU5,3
Leistung (W)	50

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsgerät	Muss separat bestellt werden
Betriebsspannung AC (V)	12
Betriebsspannung DC (V)	12
Eingangsspannung AC (V)	12
Eingangsspannung DC (V)	12
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 80
Einbautiefe (mm)	75
Farbe	aluminium
Material	Aluminium
Länge (mm)	94
Breite (mm)	94
Höhe (mm)	30
Optionales Zubehör	LI44020746
Notwendiges Zubehör	LID13520--
LxBxH mm	94x94x30
AUSSCHNITT mm	Ø 80

Maßbild: 51105AB/AL ALUMINIUM 50W

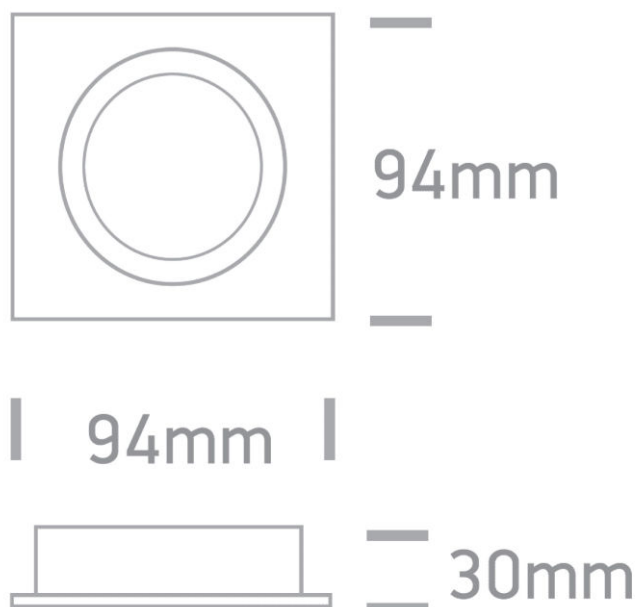

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
51105AB/AL ALUMINIUM 50W schwenkbar	LID11049
Notwendiges Zubehör	
89075W TREIBER 12V 0-75W 230V	LID13520
Optionales Zubehör	
RL-MR16 35 3,8W 830 345lm 12V GU5.3 36° LED Niedervolt Reflektorlampe	LI44020746