


Datenblatt für Artikel: LID11636--

67130D/G GRAU SQUARE CEIL GU10 10W

IP54 ECONOMY

Außendeckenleuchte



Produktinfo

35W MR16 GU10 Die Cast, GU10 Outdoor Cubes. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards




Technische Daten

Dimmbar	Abhängig vom Leuchtmittel ja
Schutzklasse	I
Schutzart	IP54
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte
Leuchtmittel/Lampe	LED Retrofit MR16
Leuchtmittel inkl.	nein
Lampenanzahl	1
Fassung	GU10
Leistung (W)	10

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsspannung AC (V)	100-240
Eingangsspannung AC (V)	100-240
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckenanbau
Farbe	grau
Material	Alu Druckguss
Abdeckung	klar
Länge (mm)	63
Breite (mm)	63
Höhe (mm)	98
Optionales Zubehör	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--
Notwendiges Zubehör	LID 13226--; LID 14937--
LxBxH mm	63x63x98

Maßbild: 67130D/G GRAU SQUARE CEIL GU10 10W IP54

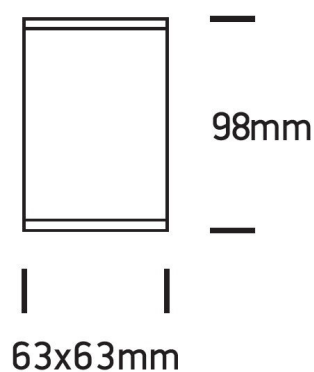

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
67130D/G GRAU SQUARE CEIL GU10 10W IP54	LID 11636
Außendeckenleuchte	
Notwendiges Zubehör	
7306CG/W WEISS COB 6W WW GU10 60° 230V	LID 13226
7306CGD/C WEISS COB 6W CW GU10 60° 230V DIMMBAR	LID 14937
Optionales Zubehör	
7305EG/W 5W GU10 WW 230V IP44 FÜR ENCLOSED FITTINGS	LID 17278
Geeignet für geschlossene Leuchten mit hoher Umgebungstemperatur	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
7305EGD/W 5W GU10 WW 230V IP44 DIMMBAR FÜR ENCLOSED FITTINGS Geeignet für geschlossene Leuchten mit hoher Umgebungstemperatur	LID17279
7304GE/W NOTLEUCHTE SMD 4W 3hrs WW GU10 60° 230v TRIAC DIM Notfall-Leuchtmittel, nur für den Dauerbetrieb geeignet	LID17203
7306CG/W WEISS COB 6W WW GU10 60° 230V	LID13226
7306CGD/W WEISS COB 6W WW GU10 60° 230V DIMMBAR dimmbar	LID14508
7306CBG/W SCHWARZ COB 6W WW GU10 60° 230V Reflektorlampe	LID15671
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID16949
89002A NOTFALL-KIT MR16 LED MODULE 3W	LID16223
89009/EME NOTFALL-KIT FÜR GU10/E27 LED LAMPS 3-7W Dieses Kit funktioniert auch mit GU10-LED-Lampen, die für eine 180V DC Stromversorgung geeignet sind	LID13106