



Datenblatt für Artikel: LID13065--

Sutil Round LED Panel 30W, 3000K, 1797lm, Ø300mm, grau **€ECONOMY**

Einbaudownlight, inklusive Treiber

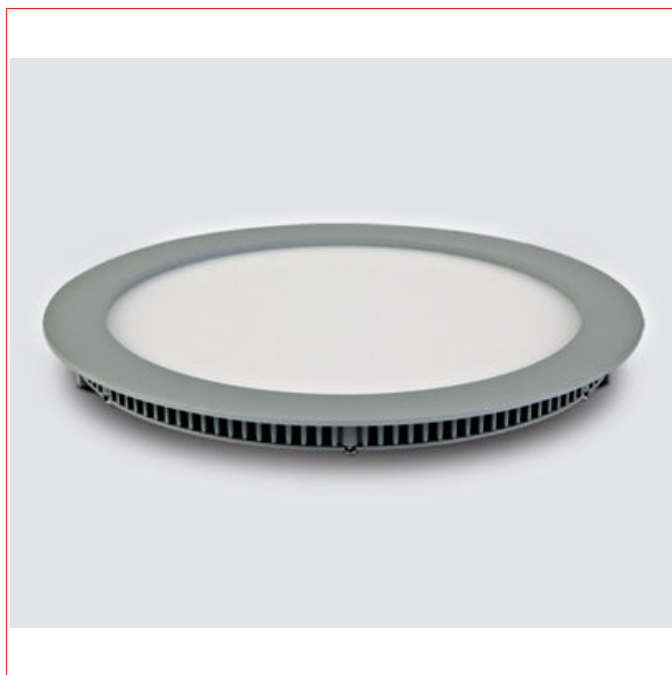

Lichtverteilungskurve



Technische Daten

Ausschnitt (mm)	Ø285
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte Wandeinbauleuchte
Montage	Deckenanbau
Farbe	grau

Technische Daten - Fortsetzung

Material	Aluminium
Abdeckung	opal
Hersteller	06-One Light
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	100-240
Eingangsspannung AC (V)	100-240
Ausgangsspannung DC (V)	23-28
Ausgangsstrom (A)	1
Leuchtmittel/Lampe	SMD LED
Fassung	LED Platine
Watt (W)	30
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	1797
Lampenanzahl	1
Lebensdauer	30.000h
Schutzklasse	II
Schutzart	IP40
Einbautiefe (mm)	40
Leuchtmittel inkl.	ja
ØxH mm	300x14
AUSSCHNITT mm	Ø285

Maßbild: Sutil Round LED Panel 30W, 3000K, 1797lm, Ø300mm, grau



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil Round LED Panel 30W, 3000K, 1797lm, Ø300mm, grau Einbaudownlight, inklusive Treiber	LID13065
Optionales Zubehör	
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, output 350-1100mA, 230V einstellbarer Ausgangsstrom mit DIP Schalter	LID14224