


Datenblatt für Artikel: LID13066--

Sutil-R LED 30W 6000K 1997lm, IP40, grau

Einbaudownlight, inklusive Treiber

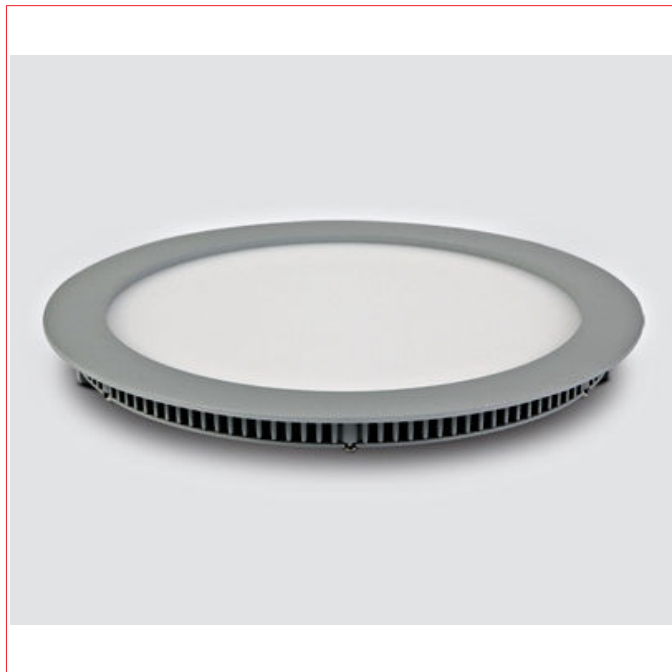

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	1997
Lichtfarbe	tageslicht
Farbtemperatur (K)	6000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Dimmbar	ja, mit optionalen, dimmbaren Treiber
Schutzklasse	II
Schutzart	IP40
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel/Lampe	SMD LED
Lampenanzahl	1
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	120
Leistung (W)	30
Betriebsspannung AC (V)	100-240
Montage	Deckeneinbau
Einbautiefe (mm)	40
Farbe	grau
Material	Aluminium
Optionales Zubehör	LID14224--

Technische Daten - Fortsetzung

ØxH mm

| 300x20

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil-R LED 30W 6000K 1997lm, IP40, grau Einbaudownlight, inklusive Treiber	LID13066
Optionales Zubehör	
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, output 350-1100mA, 230V einstellbarer Ausgangsstrom mit DIP Schalter	LID14224