


Datenblatt für Artikel: LID13272--

11105ABG/AL ALUMINIUM GU10 10W

ADJUSTABLE €CONOMY

Deckeneinbauspot



Produktinfo

Recessed adjustable MR16 spot with GU10 lamp holder. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Technische Daten

Dimmbar	Abhängig vom Leuchtmittel ja
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel/Lampe	LED Retrofit MR16
Leuchtmittel inkl.	nein
Lampenanzahl	1
Fassung	GU10
Leistung (W)	10

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsspannung AC (V)	100-240
Eingangsspannung AC (V)	100-240
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 80
Einbautiefe mm (mm)	100
Farbe	aluminium
Material	Aluminium
Höhe (mm)	30
Durchmesser (mm)	92
Optionales Zubehör	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--
Notwendiges Zubehör	LID 14882--; LID 13226--
ØxH mm	92x30
AUSSCHNITT mm	Ø 80

Maßbild: 11105ABG/AL ALUMINIUM GU10 10W ADJUSTABLE

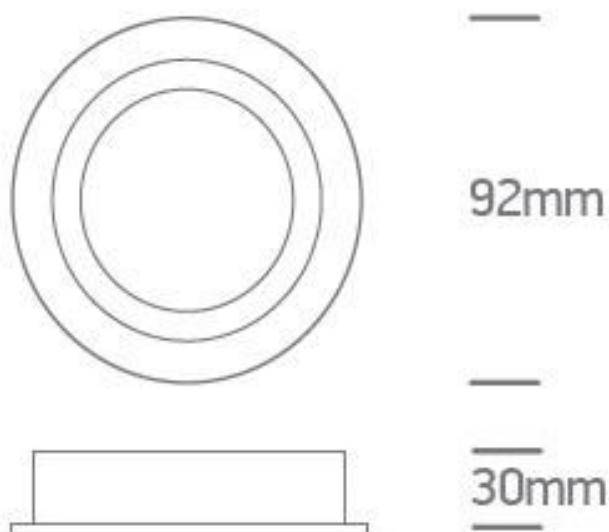

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
11105ABG/AL ALUMINIUM GU10 10W ADJUSTABLE	LID 13272
Deckeneinbauspot	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notwendiges Zubehör	
Notwendiges Zubehör	
7306GC/W 7W GU10 WW CRI97 36° 230V Ganze Spektrum CRI97	LID14882
7306CG/W WEISS COB 6W WW GU10 60° 230V	LID13226
Optionales Zubehör	
7305EG/W 5W GU10 WW 230V IP44 FÜR ENCLOSED FITTINGS Geeignet für geschlossene Leuchten mit hoher Umgebungstemperatur	LID17278
7305EGD/W 5W GU10 WW 230V IP44 DIMMBAR FÜR ENCLOSED FITTINGS Geeignet für geschlossene Leuchten mit hoher Umgebungstemperatur	LID17279
7304GE/W NOTLEUCHTE SMD 4W 3hrs WW GU10 60° 230v TRIAC DIM Notfall-Leuchtmittel, nur für den Dauerbetrieb geeignet	LID17203
7306CG/W WEISS COB 6W WW GU10 60° 230V	LID13226
7306CGD/W WEISS COB 6W WW GU10 60° 230V DIMMBAR dimmbar	LID14508
7306CBG/W SCHWARZ COB 6W WW GU10 60° 230V Reflektorlampe	LID15671
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID16949
89002A NOTFALL-KIT MR16 LED MODULE 3W	LID16223
89009/EME NOTFALL-KIT FÜR GU10/E27 LED LAMPS 3-7W Dieses Kit funktioniert auch mit GU10-LED-Lampen, die für eine 180V DC Stromversorgung geeignet sind	LID13106