



10112P/AL/W ALUMINIUM COB 12W WW

700mA IP64 €CONOMY

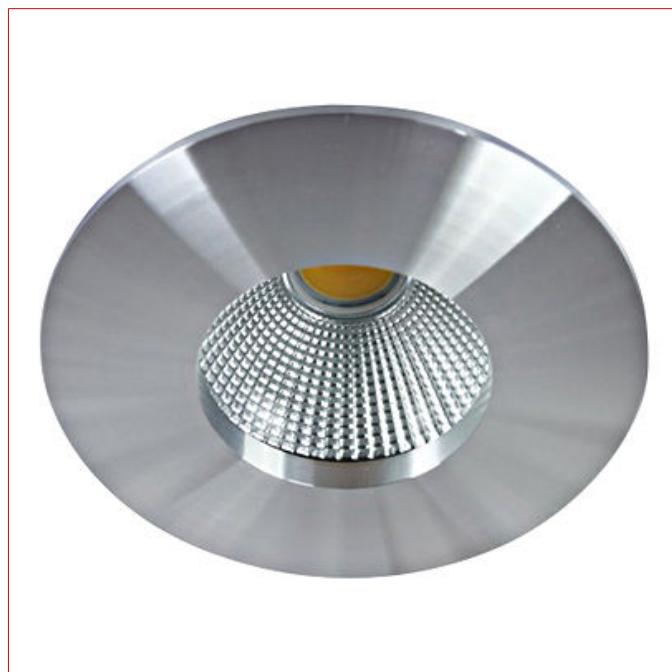

Produktinfo

12W COB LED recessed spot, IP64, for general application. Suitable for bathroom installation. Requires 700mA constant current driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Technische Daten

Lichtstrom (lm)	1100
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP64
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Lampenanzahl	1

Technische Daten - Fortsetzung

Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	40
Systemeffizienz (lm/W)	91
Leistung (W)	12
Betriebsgerät	Muss separat bestellt werden
Betriebsstrom mA (mA)	700
Eingangsstrom (A)	0,70
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 70
Einbautiefe mm (mm)	105
Farbe	aluminium
Material	Aluminium
Höhe (mm)	85
Durchmesser (mm)	83
Optionales Zubehör	LID 16949--
Notwendiges Zubehör	LID 13081--;
ØxH mm	83x85
AUSSCHNITT mm	Ø 70

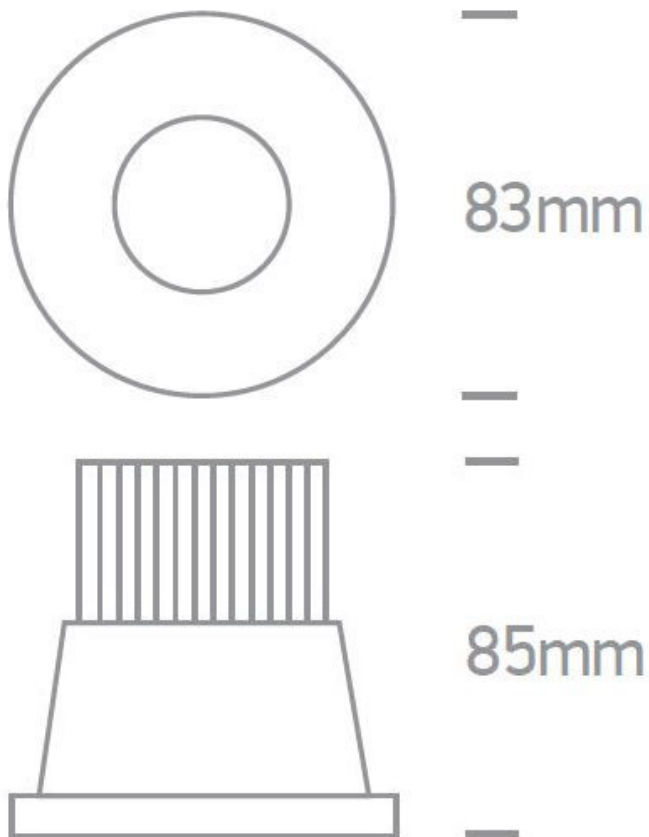Maßbild: 10112P/AL/W ALUMINIUM COB 12W WW 700mA IP64

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
10112P/AL/W ALUMINIUM COB 12W WW 700mA IP64	LID13442
Notwendiges Zubehör	
89015A TREIBER 700mA 7-15W 230V	LID13081
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID16949