



Datenblatt für Artikel: LID13443--

11112/AL/W ALUMINIUM COB 12W WW 700mA ADJUSTABLE

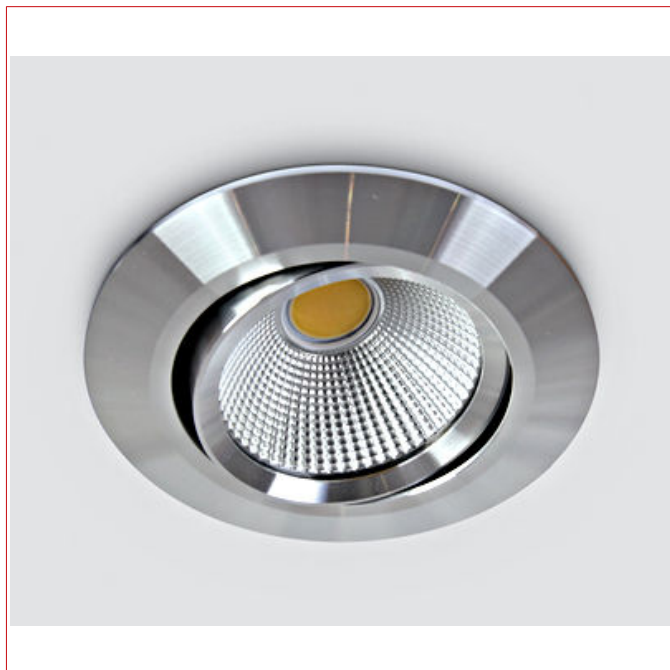

Produktinfo

12W COB LED Recessed Adjustable Spot. Requires 700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	1100
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Lampenanzahl	1
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	38
Systemeffizienz (lm/W)	91

Technische Daten - Fortsetzung

Leistung (W)	12
Betriebsgerät	Muss separat bestellt werden
Betriebsstrom mA (mA)	700
Eingangsstrom (A)	0,70
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 78
Einbautiefe (mm)	90
Farbe	aluminium
Material	Aluminium
Höhe (mm)	85
Durchmesser (mm)	85
Optionales Zubehör	LID 13081 --
Notwendiges Zubehör	LID 13081 --;
ØxH mm	85x85
AUSSCHNITT mm	Ø 78

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
11112/AL/W ALUMINIUM COB 12W WW 700mA ADJUSTABLE	LID13443
Notwendiges Zubehör	
89015A TREIBER 700mA 7-15W 230V	LID13081
Optionales Zubehör	
89015A TREIBER 700mA 7-15W 230V	LID13081