


Datenblatt für Artikel: LID13612--

7880/W DOUBLE LED STRIP 24V WW 5m

ROLL 28,8W/m IP20 €CONOMY

LED Flexstrip, dimmbar, 5 Meter Rolle

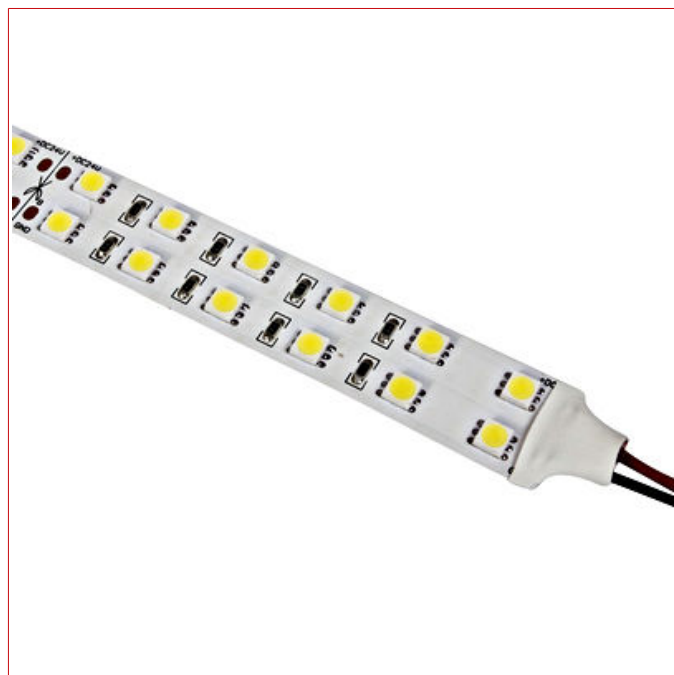

Produktinfo

Flexible LED light strip, with SMD2835 LEDs, 120LEDs/meter, 28,8W/meter. Supplied in 5 meters roll with white PCB and double adhesive tape for a better fixing. Can be cut every 10cm (12-LED segment). Requires 24V DC constant voltage LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Technische Daten

Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
EEK	F
Energieeffizienzklasse	F

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtenart	LED Strip
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	120
Systemeffizienz (lm/W)	78
Betriebsgerät	Muss separat bestellt werden
Betriebsspannung DC (V)	24
Eingangsspannung DC (V)	24
Montage	Deckenanbau Wandanbau Bodenanbau
Material	Kunststoff
Länge (mm)	5000
Breite (mm)	20
Höhe (mm)	3
Optionales Zubehör	LID 13864--; LID 13867--; LID 13863--;
LxBxH mm	5000x20x3
Lichtstrom/m (lm/m)	2260

Maßbild: 7880/W DOUBLE LED STRIP 24V WW 5m ROLL 28, 8W/m IP20



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
7880/W DOUBLE LED STRIP 24V WW 5m ROLL 28,8W/m IP20 LED Flexstrip, dimmbar, 5 Meter Rolle	LID13612
Optionales Zubehör	
7912/AL PROFIL 2m + PC opal Abdeckung passend für LED Strips 7825, 7875, 7880	LID13864
7910/AL PROFIL 2m + PC OPAL Abdeckung passend für LED Strips 7820, 7821, 7830, 7831, 7870	LID13867
7910R/AL EINBAU PROFIL 2m + PC opal Abdeckung passend für LED Strips 7825, 7875, 7880	LID13863