


Datenblatt für Artikel: LID13614--

7875/C DOUBLE LED STRIP 24V DC CW 5m

ROLL 19,2W/m IP20

LED Flexstrip, dimmbar, 5 Meter Rolle

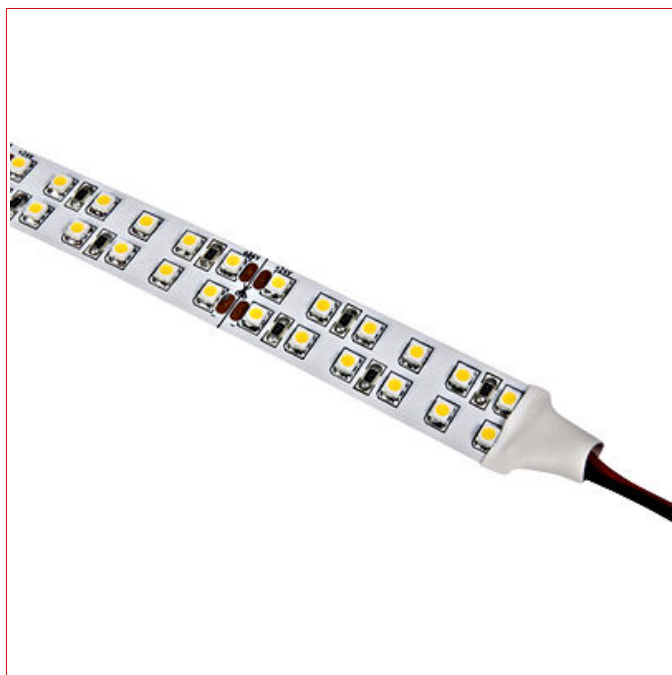

Produktinfo

Flexible LED light strip, with SMD2216 LEDs, 240LEDs/meter, 19,2W/meter. Supplied in 5 meters roll with white PCB and double adhesive tape for a better fixing. Can be cut every 5cm (12-LED segment). Requires 24V DC constant voltage LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
EEK	F
Energieeffizienzklasse	F
Leuchtenart	LED Strip
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine

Technische Daten - Fortsetzung

Ausstrahlwinkel (°)	120
Systemeffizienz (lm/W)	91
Betriebsgerät	Muss separat bestellt werden
Betriebsspannung DC (V)	24
Eingangsspannung DC (V)	24
Montage	Deckenanbau Wandanbau Bodenanbau
Material	Kunststoff
Länge (mm)	5000
Breite (mm)	16
Optionales Zubehör	LID 13864--; LID 13867--; LID 13862--; LID 13865--; LID 13863--;
Lichtstrom/m (lm/m)	1750

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
7875/C DOUBLE LED STRIP 24V DC CW 5m ROLL 19,2W/m IP20 LED Flexstrip, dimmbar, 5 Meter Rolle	LID13614
Optionales Zubehör	
7912/AL PROFIL 2m + PC opal Abdeckung passend für LED Strips 7825, 7875, 7880	LID13864
7910/AL PROFIL 2m + PC OPAL Abdeckung passend für LED Strips 7820, 7821, 7830, 7831, 7870	LID13867
7908/AL TRIANGLE PROFIL 2m + PC opal Abdeckung passend für LED Strips 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7870, 7875, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W	LID13862
7912R/AL EINBAU PROFIL 2m + PC opal Abdeckung passend für LED Strips 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7870, 7875, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W	LID13865
7910R/AL EINBAU PROFIL 2m + PC opal Abdeckung passend für LED Strips 7825, 7875, 7880	LID13863