



Datenblatt für Artikel: LID13756--

Lano Quadro LED Panel, 40W, 6000K, 3200lm, M600, weiß **ECONOMY**

IP20, SKIII, 50.000h, inklusive 950mA Treiber




Technische Daten

Hersteller	06-One Light
Lichtstrom (lm)	3200
Lichtfarbe	tageslicht
Farbtemperatur (K)	6000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lebensdauer	30.000h
Dimmbar	ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Energieeffizienzklasse	A
Leuchtenart	LED Panel
Leuchtmittel/Lampe	SMD LED
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine

Technische Daten - Fortsetzung

Ausstrahlwinkel (°)	120
Leistung (W)	40
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsstrom mA (mA)	950
Montage	Pendel Deckeneinbau
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Abdeckung	opal
Länge (mm)	600
Breite (mm)	600
Höhe (mm)	15
Optionales Zubehör	LID 13401 --; LID 15379 --
LxBxH mm	600x600x15
Watt (W)	40

Maßbild: Lano Quadro LED Panel, 40W, 6000K, 3200lm, M600, weiß

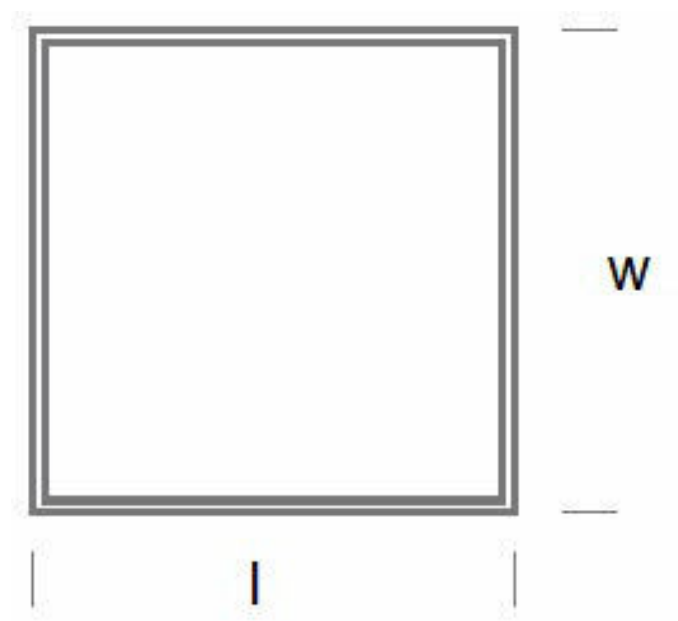

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lano Quadro LED Panel, 40W, 6000K, 3200lm, M600, weiß IP20, SKIII, 50.000h, inklusive 950mA Treiber	LID13756
Optionales Zubehör	
Aufhängeset für Lano, Seillänge 1000mm (2 Stück für Lano 1200 x 600)	LID13401
3-Fach Anschlussdose, IP20, Quick Fix	LID15379