



Datenblatt für Artikel: LID13774--

Lano Quadro LED Panel 48W, 4000K, 3800lm, 1200mA, M625, weiß **ECONOMY**

IP20, SKIII, 30.000h, ohne 1200mA Treiber




Technische Daten

Hersteller	06-One Light
Lichtstrom (lm)	3800
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lebensdauer	30.000h
Dimmbar	ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Leuchtenart	LED Panel
Leuchtmittel/Lampe	SMD LED
Leuchtmittel inkl.	ja
Ausstrahlwinkel (°)	120
Leistung (W)	48

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsgerät	ohne LED Treiber
Eingangsstrom (A)	1.2
Einbautiefe (mm)	50
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Abdeckung	opal
Länge (mm)	620
Breite (mm)	620
Höhe (mm)	15
Optionales Zubehör	LID 13401--; LID 15379--
Notwendiges Zubehör	LID 13319--; LID 13754--; LID 13668--
LxBxH mm	620x620x15
Watt (W)	48

Maßbild: Lano Quadro LED Panel 48W, 4000K, 3800lm, 1200mA, M625, weiß

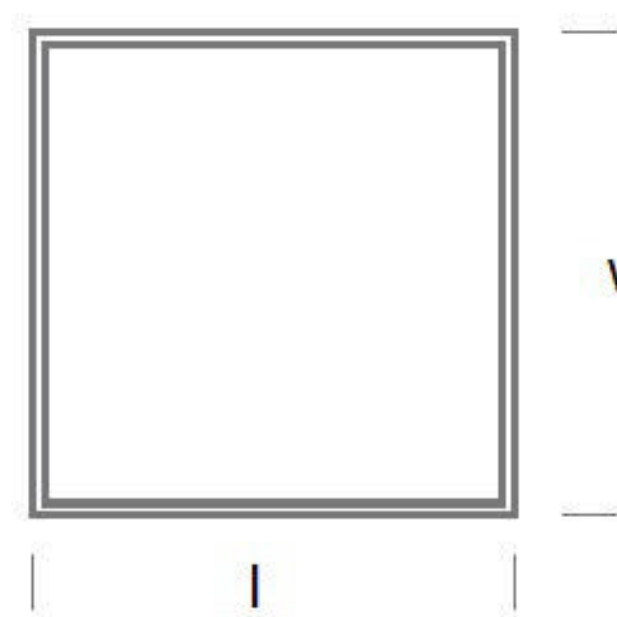

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lano Quadro LED Panel 48W, 4000K, 3800lm, 1200mA, M625, weiß IP20, SKIII, 30.000h, ohne 1200mA Treiber	LID13774
Notwendiges Zubehör	
LED Treiber, 1200mA, 48W	LID13319
LED Treiber, TRIAC dimmbar, 1200mA, 48W	LID13754
LED Treiber, DALI & Push to dimm, 700-1400mA, 50W	LID13668
Optionales Zubehör	
Aufhängeset für Lano, Seillänge 1000mm (2 Stück für Lano 1200 x 600)	LID13401
3-Fach Anschlussdose, IP20, Quick Fix	LID15379