

Datenblatt für Artikel: LID13818--

11103B/W/W WEISS COB 1W/2W WW

350mA/700mA IP20 €ECONOMY



Produktinfo

1W/2W COB LED adjustable recessed spot IP20. Requires 350mA/700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Technische Daten

Lichtstrom (lm)	200
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Lampenanzahl	1

Technische Daten - Fortsetzung

Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	40
Systemeffizienz (lm/W)	100
Leistung (W)	1;2
Betriebsgerät	Muss separat bestellt werden
Betriebsstrom mA (mA)	350 / 700
Eingangsstrom (A)	0,35/0,7
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 45
Einbautiefe mm (mm)	60
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Höhe (mm)	36
Durchmesser (mm)	52
Optionales Zubehör	LID 16949--
Notwendiges Zubehör	LID 13678--; LID 13677--; LID 16462--; LID 16463--;
ØxH mm	52x36
AUSSCHNITT mm	Ø 45

Maßbild: 11103B/W/W WEISS COB 1W/2W WW 350mA/700mA IP20

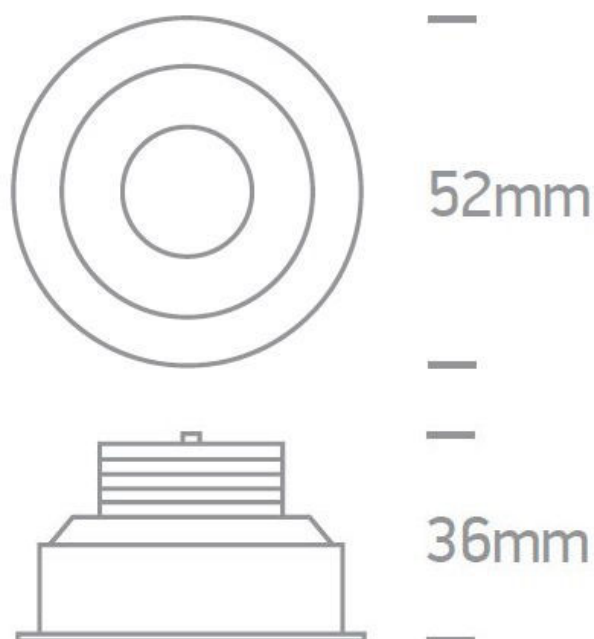

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
11103B/W/W WEISS COB 1W/2W WW 350mA/700mA IP20	LID13818
Notwendiges Zubehör	
89004A TREIBER 700mA 2-4W IP66 230V	LID13678
89004 TREIBER 350mA 1-4W IP66 230V	LID13677
89004T DIMMBAR TREIBER 350mA 2-4W IP66 230V	LID16462
89004AT DIMMBAR TREIBER 700mA 2-4W IP66 230V	LID16463
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID16949