



Datenblatt für Artikel: LID13843--

Sutil Round2 LED 3W, 3000K, 180lm, 120°, IP40, grau **€ECONOMY**

Einbaudownlight, inklusive Treiber

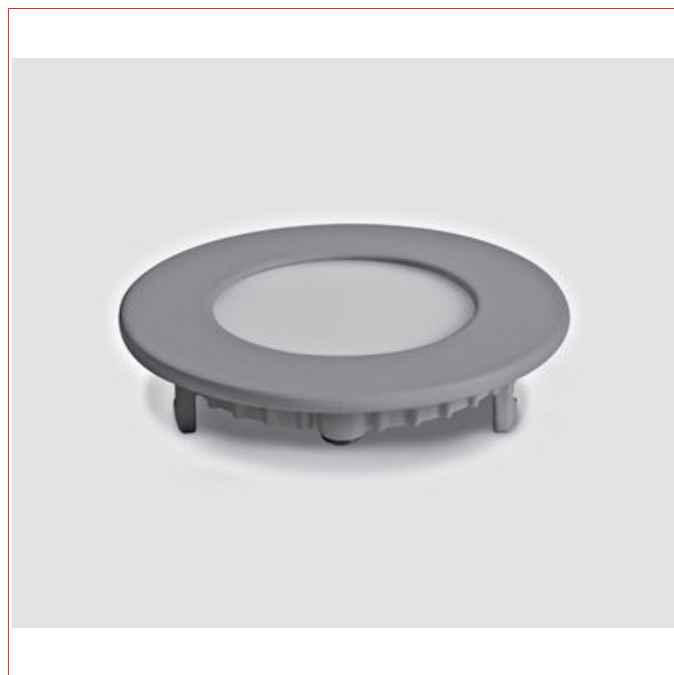

Technische Daten

Ausschnitt mm (mm)	Ø70
Leuchtenart	LED Panel
Montage	Deckeneinbau
Farbe	grau
Material	Aluminium
Hersteller	One Light
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	230
Leuchtmittel/Lampe	SMD LED
Fassung	LED Platine
Watt (W)	3
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000

Technische Daten - Fortsetzung

Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	180
Lampenanzahl	1
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP40
Energieeffizienzklasse	A
Leuchtmittel inkl.	ja
ØxH mm	85x22
AUSSCHNITT mm	Ø70
Systemeffizienz (lm/W)	60
Durchmesser (mm)	85

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil Round2 LED 3W, 3000K, 180lm, 120°, IP40, grau Einbaudownlight, inklusive Treiber	LID13843
Optionales Zubehör	
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, output 350-1100mA, 230V einstellbarer Ausgangsstrom mit DIP Schalter	LID14224
LED Treiber, 1-10V & Push to dimm, 250-700mA 12-24V DC 8-16W	LID13671
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, output 350-1100mA, 230V einstellbarer Ausgangsstrom mit DIP Schalter	LID14224