



Datenblatt für Artikel: LID13984--

Sutil Round2 LED 30W, 4000K, 2100lm, 120°, IP40, grau **€ECONOMY**

Einbaudownlight, inklusive Treiber

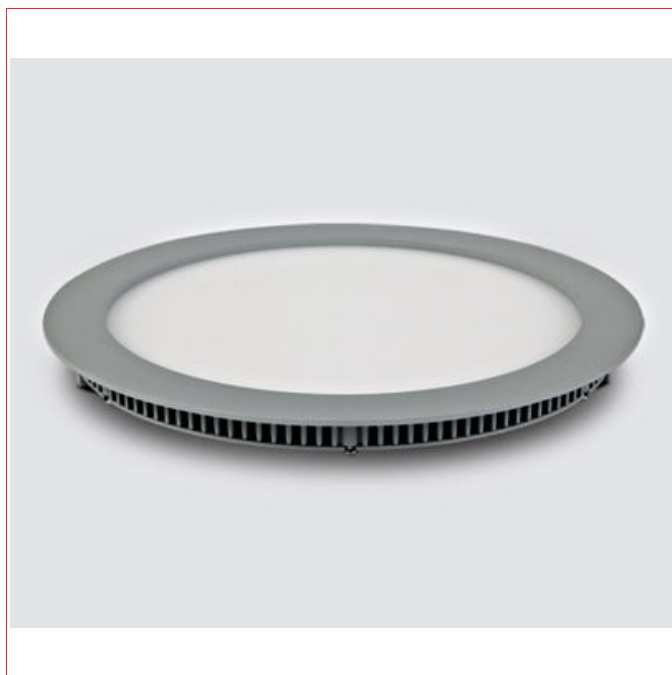


Technische Daten

Ausschnitt (mm)	Ø285
Leuchtenart	LED Panel
Montage	Deckeneinbau
Farbe	grau
Material	Aluminium
Hersteller	O6-One Light
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	230
Leuchtmittel/Lampe	SMD LED
Fassung	LED Platine
Watt (W)	30
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000

Technische Daten - Fortsetzung

Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	2100
Lampenanzahl	1
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP40
Energieeffizienzklasse	A
Leuchtmittel inkl.	ja
ØxH mm	295x22
AUSSCHNITT mm	Ø285

Maßbild: Sutil Round2 LED 30W, 4000K, 2100lm, 120°, IP40, grau



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil Round2 LED 30W, 4000K, 2100lm, 120°, IP40, grau	LID13984
Einbaudownlight, inklusive Treiber	
Optionales Zubehör	
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, output 350-1100mA, 230V	LID14224
einstellbarer Ausgangsstrom mit DIP Schalter	