



Datenblatt für Artikel: LID13986--

Sutil Round2 LED 30W, 6000K, 2100lm, 120°, IP40, weiß **€ECONOMY**

Einbaudownlight, inklusive Treiber

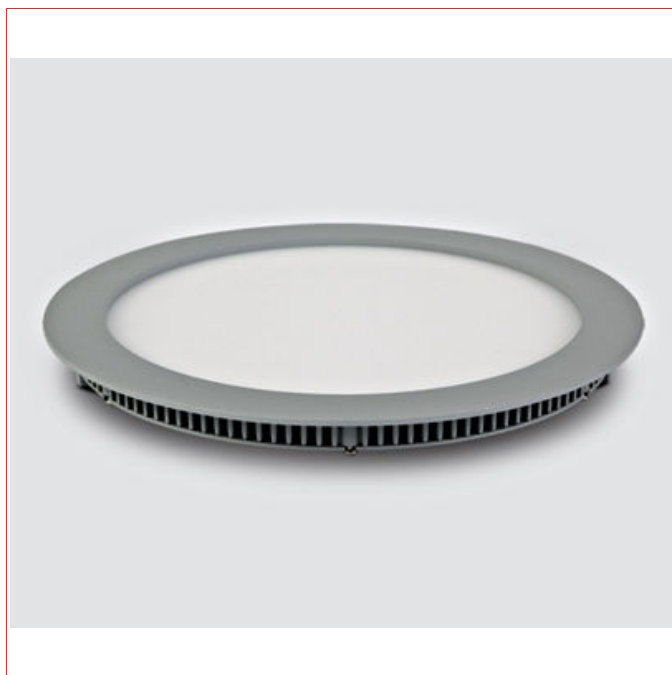


Technische Daten

Hersteller	06-One Light
Lichtstrom (lm)	2100
Lichtfarbe	tageslicht
Farbtemperatur (K)	6000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP40
Energieeffizienzklasse	A
Leuchtenart	LED Panel
Leuchtmittel/Lampe	SMD LED
Leuchtmittel inkl.	ja
Lampenanzahl	1
Fassung	LED Platine

Technische Daten - Fortsetzung

Ausstrahlwinkel (°)	120
Systemeffizienz (lm/W)	70
Leistung (W)	30
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	230
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø285
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Höhe (mm)	22
Durchmesser (mm)	295
Optionales Zubehör	LID14224--
ØxH mm	295x22
AUSSCHNITT mm	Ø285
Watt (W)	30

Maßbild: Sutil Round2 LED 30W, 6000K, 2100lm, 120°, IP40, weiß



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil Round2 LED 30W, 6000K, 2100lm, 120°, IP40, weiß	LID13986
Einbaudownlight, inklusive Treiber	
Optionales Zubehör	
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, output 350-1100mA, 230V	LID14224
einstellbarer Ausgangsstrom mit DIP Schalter	