


Datenblatt für Artikel: LID14132--

Lano Quadro LED Panel 40W, 4000K, 3400lm, 230V, M620, weiß

IP20, Einlegepanel, inklusive Treiber

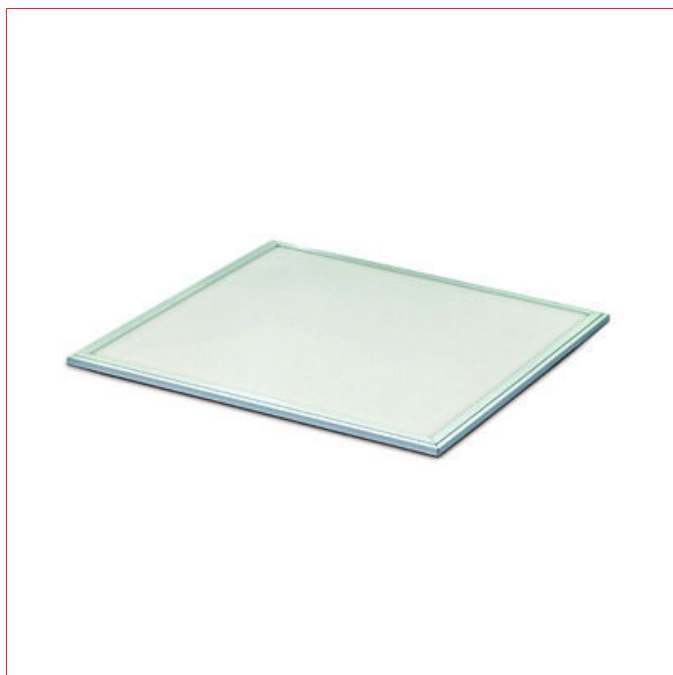

Technische Daten

Leuchtenart	LED Panel
Montage	Pendel Deckeneinbau
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Abdeckung	opal
Hersteller	O6-One Light
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsgerät	LED Treiber AC
Eingangsspannung AC (V)	230
Betriebsstrom mA (mA)	950
Leuchtmittel/Lampe	SMD LED
Watt (W)	40
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	3400

Technische Daten - Fortsetzung

Lebensdauer	30.000h
Dimmbar	ja
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Einbautiefe (mm)	50
Leuchtmittel inkl.	ja

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lano Quadro LED Panel 40W, 4000K, 3400lm, 230V, M620, weiß IP20, Einlegepanel, inklusive Treiber	LID14132
Optionales Zubehör	
LED Treiber, DALI & Push to dimm, 700-1400mA, 50W	LID13668
Aufhängeset für Lano, Seillänge 1000mm (2 Stück für Lano 1200 x 600)	LID13401
3-Fach Anschlussdose, IP20, Quick Fix	LID15379