


Datenblatt für Artikel: LID14464--

7823/EW ULTRA THIN STRIP 24V EW 5m ROLL

9,6W/m IP20 €ECONOMY

LED Flexstrip, dimmbar, 5 Meter Rolle

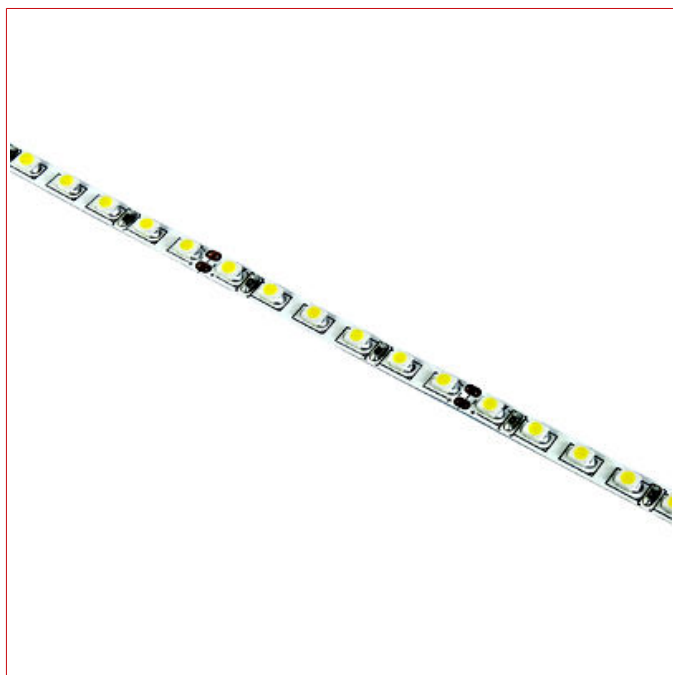

Produktinfo

Slim Flexible LED light strip, with SMD2216 LEDs, 140LEDs/meter, 9,6W/meter. Supplied in 5 meters roll with white PCB and double adhesive tape for a better fixing. Can be cut every 5cm (7-LED segment). Requires 24V DC constant voltage LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Technische Daten

Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	2700
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
EEK	F
Energieeffizienzklasse	F

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtenart	LED Strip
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	80
Betriebsgerät	Muss separat bestellt werden
Betriebsspannung DC (V)	24
Eingangsspannung DC (V)	24
Montage	Deckenanbau Wandanbau Bodenanbau
Länge (mm)	5000
Optionales Zubehör	LID 13861 --; LID 13862 --; LID 13865 --; LID 14188 --;
Lichtstrom/m (lm/m)	768

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
7823/EW ULTRA THIN STRIP 24V EW 5m ROLL 9,6W/m IP20 LED Flexstrip, dimmbar, 5 Meter Rolle	LID14464
Optionales Zubehör	
7906/AL PROFIL 2m + PMMA opal square Abdeckung passend für LED Strips 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W	LID13861
7908/AL TRIANGLE PROFIL 2m + PC opal Abdeckung passend für LED Strips 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7870, 7875, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W	LID13862
7912R/AL EINBAU PROFIL 2m + PC opal Abdeckung passend für LED Strips 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7870, 7875, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W	LID13865
20030 FERNBEDIENUNG FÜR DIMMING LED STRIPS & LAMPS 12/24V zum Dimmen jeder konstanten Spannung 12V / 24V LED, einschließlich LED-Streifen, LED-Lampen, LED-Module. 50 Meter Reichweite, 2 Speichereinstellungen, Dimmen durch Berührung. 3 Kanäle x 3A	LID14188