

Datenblatt für Artikel: LID15050--

7820WL/W STRIP 24V DC WW 15m ROLL

4,8W/m IP68

Dimmbar, ohne 24V Treiber; 302lm/m 62lm/W CRI90 3000K



Produktinfo

IP68 Waterproof Flexible LED light strip, with SMD2216 LEDs, 60LEDs/meter, 4,8W/meter. Supplied in 15 meters roll with white PCB and double adhesive tape for a better fixing. Can be cut every 10cm (6-LED segment). Requires 24V DC constant voltage LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP68
Energieeffizienzklasse	G
Leuchtenart	LED Strip
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	62

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsgerät	Muss separat bestellt werden
Betriebsspannung DC (V)	24
Eingangsspannung DC (V)	24
Ausgangsspannung DC (V)	24
Montage	Deckenanbau Wandanbau Bodenanbau
Material	Silikon
Optionales Zubehör	LID 12348--; LID 13195--;
Lichtstrom/m (lm/m)	302

Maßbild: 7820WL/W STRIP 24V DC WW 15m ROLL 4,8W/m IP68

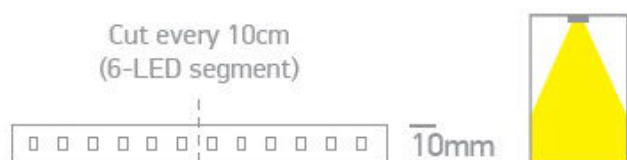

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
7820WL/W STRIP 24V DC WW 15m ROLL 4,8W/m IP68 Dimmbar, ohne 24V Treiber; 302lm/m 62lm/W CRI90 3000K	LID15050
Optionales Zubehör	
7826 MOUNTING CLIP FÜR 7820W / 7820WL / 7820AW 10mm	LID12348
7828 ENDKAPPE FÜR 7820W / 7820WL 10mm	LID13195