

Datenblatt für Artikel: LID15102--

Lano Q LED, 40W, 4000K, 3400lm, UGR<17, IP20, M600, weiß

Einbauspot, inklusive 1000mA Treiber




Technische Daten

Leuchtenart	LED Panel
Montage	Pendel Deckeneinbau
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Hersteller	O6-One Light
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	230
Betriebsstrom mA (mA)	1000
Leuchtmittel/Lampe	SMD LED
Fassung	LED Platine
Watt (W)	40
Lichtfarbe	kaltweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	3400

Technische Daten - Fortsetzung

Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Einbautiefe (mm)	50
Leuchtmittel inkl.	ja

Maßbild: Lano Q LED, 40W, 4000K, 3400lm, UGR<17, IP20, M600, weiß

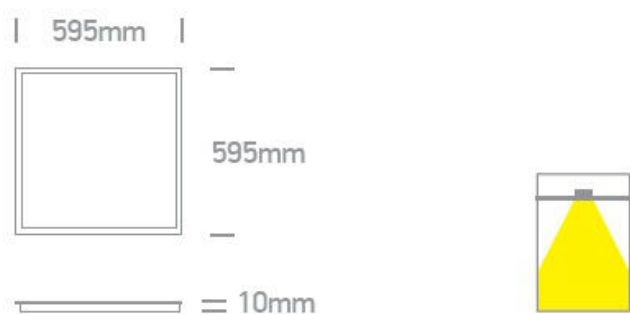

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lano Q LED, 40W, 4000K, 3400lm, UGR<17, IP20, M600, weiß	LID15102
Einbauspot, inklusive 1000mA Treiber	
Optionales Zubehör	
Aufhängeset für Lano, Seillänge 1000mm (2 Stück für Lano 1200 x 600)	LID13401
LED Treiber, DALI & Push to dimm, 700-1400mA, 50W	LID13668
3-Fach Anschlussdose, IP20, Quick Fix	LID15379